

TECHNISCHE DATEN AXIS PIVOT / PREMIUM / LIGHT

AXIS Pivot Türen – innovative Lofttüren – flüsterleise und elegant.

Mit hochqualitativer Beschlagstechnik ausgestattet überzeugen AXIS Türen vor allem durch die elegante Optik und die perfekten, technischen Eigenschaften.

Wählen Sie aus zwei Modellen: AXIS Pivot / Premium und AXIS Pivot / Light – sie unterscheiden sich optisch nur durch die Höhe des unteren Querprofils und die Funktion des verbauten Beschlages.



Axis Premium in tiefschwarz pulverbeschichtet feinstruktur



Axis Light in beige-grau pulverbeschichtet glatt matt

Nutzung

Indoor
Kombination mit Fixteil oder Trennwand
Übereck möglich

Klebesprossen (optional)

Vertikal und horizontal möglich

Estrich

Bodenheizungsschleifen idealerweise aussparen.
Keine weiteren Vorarbeiten notwendig.

OBERFLÄCHEN RAHMEN

Pulverbeschichtet feinstruktur:




9005.1 Tiefschwarz
(Standard Farbe und -Lieferzeit)

Pulverbeschichtet glatt matt:



9005.2 Tiefschwarz



9016.2 Verkehrsweiß




7006.2 Beige-grau



7039.2 Quarzgrau



7048.2 Perlmausgrau



1013.2 Perlweiß



1035.2 Perlbeige

Eloxiert (CX.0) oder eloxiert fein gebürstet (CX.4):



C8.0 oder C8.4
Schwarz



C34.0 oder C34.4
Dunkelbronze



C33.0 oder C33.4
Mittelbronze



C32.0 oder C32.4
Hellbronze




C2.0 oder C2.4
Hellgold



C0.0 oder C0.4
Silber

FÜLLUNGEN – GLÄSER

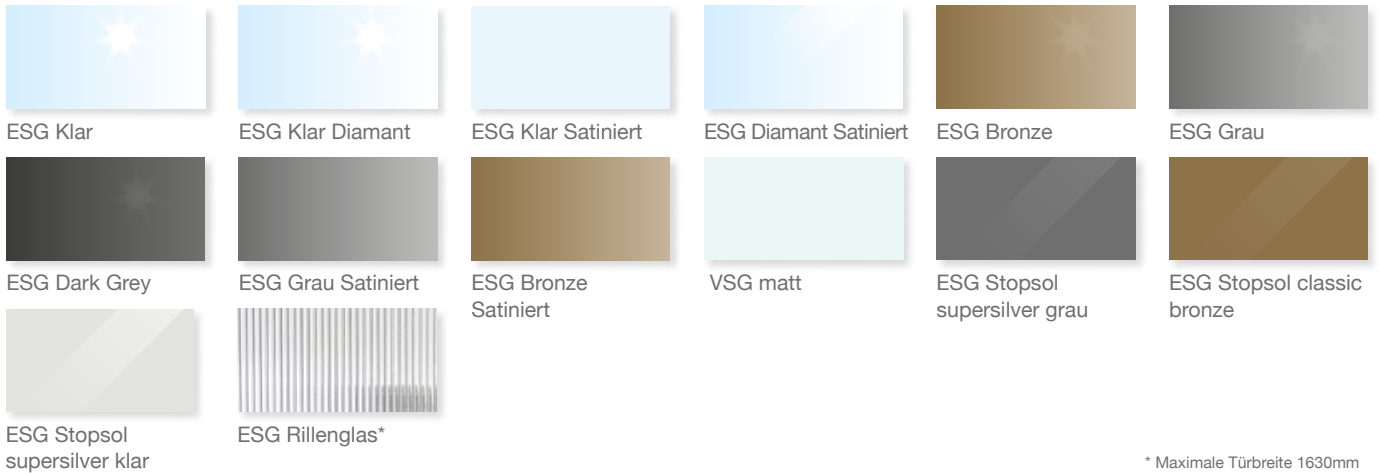

GRIFFE

Nur in pulverbeschichtet möglich:



AXIS PREMIUM

Schließen

Selbstschließend (Schließgeschwindigkeit manuell einstellbar)

Beschlag

Frits Jurgens System M70

Maße und Gewicht

Max. Türbreite 1800mm
Max. Türhöhe 3500mm
Max. Türgewicht 350kg

Drehpunkt

Min. 100mm von der Wand
Flexibel versetzbar

Montage

Bodenbohrung 8mm Tiefe
Deckenbohrung 60mm

Profilansicht

Seitlich 12mm, oben 56mm, unten 112mm

Luft rundum

Unten 11mm, seitlich 5mm, oben 9mm

AXIS LIGHT

Schließen

Selbstschließend

Beschlag

Qualitäts- Pivotbeschlag

Maße und Gewicht

Max. Türbreite 1800mm
Max. Türhöhe 3200mm
Max. Türgewicht 150kg

Drehpunkt

Bei Türbreiten unter 1250mm min. 100mm,
darüber min. 1/4 der Türbreite

Montage

Bodenbohrung 30-40mm Tiefe
Deckenbohrung 45mm

Profilansicht

Seitlich 12mm, oben 56mm, unten 56mm

Luft rundum

Unten 11mm, seitlich 5mm, oben 11mm