

GLEITTÜR: EINBAU- & BEDIENUNGSANLEITUNG

SYSTEM 34/42

Version 2.1 (2021-11-05)

4.09.2 a



Technische Änderungen vorbehalten

INHALT UND WERKZEUG

INHALT:

Werkzeug	Seite	02
Produktinformation	Seite	03
Bedienungsanleitung	Seite	05
Zubehör	Seite	06
Einbauanleitung	Seite	07
Detailzeichnung	Seite	13

MONTAGEWERKZEUG:

(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

- Eisensäge
- Inbusschlüsselsatz
- Schlagbohrmaschine
- Bohrersatz Metall / Stein
- Akkuschrauber mit Kreuzschlitz-Bits
- Schraubendrehersatz
- Gummihammer
- Bleistift und Kreppband
- Wasserwaage
- Richtscheit (optional)



VERSION INFORMATION:

Version 2.1 S34 S42 Bodenschiene 2-l. eingelassen offen ohne Flansch entfällt

PRODUKTINFORMATION

GRUNDSÄTZLICHES:

Vorbereitung

- Lesen Sie die Anleitung vor der Montage sorgfältig und genau durch. Benutzen Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Die Montage darf nur durch qualifiziertes und geschultes Personal und unter strikter Beachtung der Vorgaben in diesem Dokument erfolgen!
Eine nicht fachgerechte, abweichend von den Herstellervorgaben ausgeführte Montage kann zu Mängeln und Schäden am Produkt führen und seine dauerhaft sichere Befestigung und damit auch die Sicherheit der Benutzer gefährden. Die Haftung des Herstellers ist, in Fällen fehlerhafter Montage für ggf. daraus resultierender Mängel und Folgeschäden, ausgeschlossen.
- Überprüfen Sie anhand des Lieferscheins die Vollständigkeit der gelieferten Teile.
- Überprüfen Sie die gelieferten Teile auf eventuelle Transportschäden.
- Bei Beschädigung oder Verlust einzelner Teile, wenden Sie sich an den zuständigen Händler.
- Es wird davon ausgegangen, dass Sie zuvor mittels der Aufmaßeanleitung für **raumplus**-Produkte alle notwendigen Maße exakt ermittelt haben.

SYMBOLE:

Symbol Bedeutung



Gefährdung oder Gefahr!



Hinweis und Informationen



Weiterführende Informationen /
Andere Dokumente



Richtungsangaben /
Bewegungsrichtung



„ja“ und „richtig“



„nein“ und „falsch“



Reihenfolge beachten

PRODUKTINFORMATION

GRUNDSÄTZLICHES:

Produktsicherheit

- Das Türsystem entspricht dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln zum Zeitpunkt der Auslieferung.

VERWENDUNG:

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört insbesondere die fachgerechte Montage, gemäß unserer Montageanleitung.
Die Beschläge müssen an allen relevanten Stellen ausreichend und dauerhaft befestigt sein.
Die Funktion der Beschläge darf durch die Montage nicht beeinträchtigt oder verändert werden.
- Sonderlösungen sind nur in Absprache möglich.


Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

- Gefährdungen können auftreten, wenn z. B.:
 - das System unsachgemäß montiert oder gewartet wird.
 - die Sicherheits- und Montagehinweise nicht beachtet werden.
 - unsachgemäße Montage bzw. nicht ausreichende Befestigung vorliegt.
 - das maximale Gewicht der Türen überschritten wird.
 - unsachgemäße Stoß- und Fallbelastungen oder sonstige Zusatzlasten an den Beschlägen zur Wirkung kommen.
 - die Beschläge im Außenbereich eingesetzt werden.
 - Körperteile oder Gegenstände bei der Benutzung des Systems in Schließkanten oder in den Lauf geraten.
 - das System nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.

Bauliche Veränderungen

- Bauliche Veränderungen die nicht als Zubehör angeboten werden, dürfen nur mit Genehmigung des Lieferanten angebracht werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

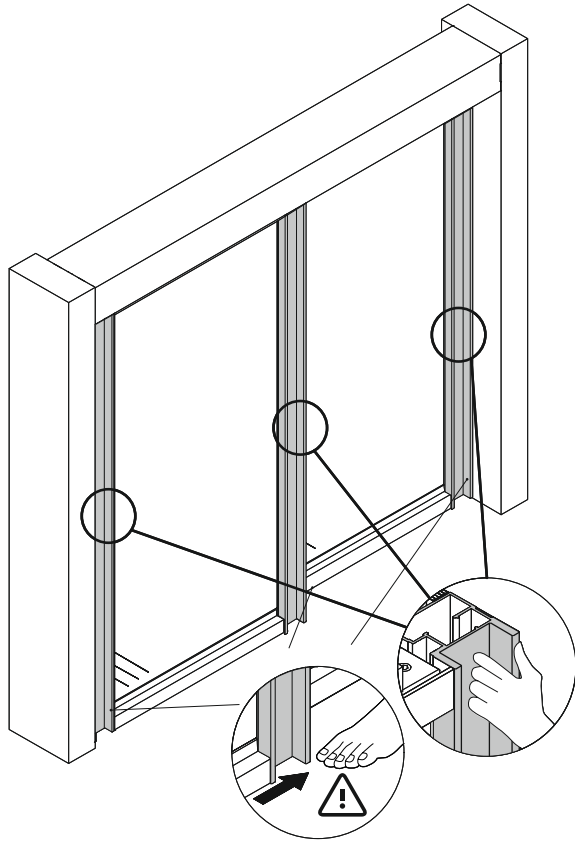

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Das Produkt ist für Innenräume entwickelt und gefertigt.

Das Produkt wurde konstruiert als handgeführte Schiebetür die üblicherweise langsam von Hand bewegt wird und beim Erreichen der Endpositionen von Hand gebremst wird. Die Türen sind oben und unten geführt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Bedienungsanleitung:


Öffnen Sie die Tür am Griffprofil oder am Griff (optional).

Führen Sie die Tür langsam bis zum ...
... Öffnungs- / Schließpunkt oder,
... Eingreifen der Gleittürbremse (optional).

Achtung:


Während der Bewegung der Tür besteht Klemmgefahr. Beim Schließen oder Öffnen der Tür niemals das Profil umgreifen, nutzen Sie ausschließlich den Griff.

Benutzen Sie die Tür gemäß den Anweisungen.

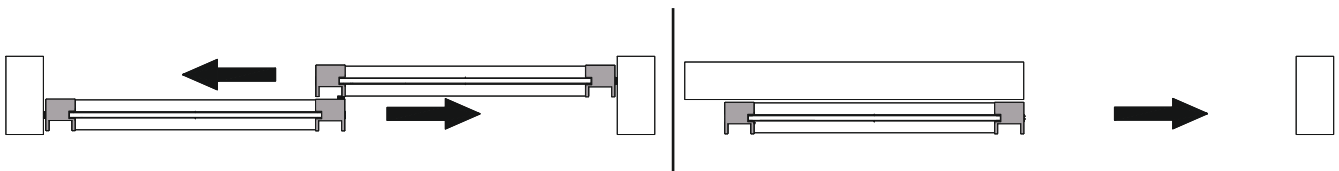


Sicherheitshinweise:

Das Produkt entspricht dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln zum Zeitpunkt der Auslieferung.


- Achten Sie auf Kindersicherheit.
- Keine Zusatzbelastung der Türen.
- Bauliche Veränderungen, An- oder Umbauten nur vom Händler durchführen lassen
- Bei Fehlfunktionen oder Auffälligkeiten: Anlage stilllegen und Händler informieren.
- ⚠ Wird die Anlage ohne Wandanschluss aufgebaut sind Endstopper  zu verwenden!

Gemäß der im „Produkthaftungsgesetz“ definierten Haftung des Herstellers (§4 ProdHG) für seine Produkte sind die oben angeführten Informationen zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.


ZUBEHÖR




1_




2_



3_



4_



5_

1_ Bodenschiene_ ist auf der Unterseite (je nach Variante) mit doppelseitigem Klebeband versehen und erhältlich in 1- / 2- und 3-läufiger Ausführung * (Abb.: 2-läufig, aufgesetzt).

2_ Deckenschiene_ wird an der Decke verschraubt und ist erhältlich in 1- / 2- und 3-läufiger Ausführung * (Abb.: 2-läufig). In Sonderausführung auch 4 und 5 läufig.

3_ Dichtungsbürste_ dient zum Abschluss zur Wand und zwischen zwei hintereinander laufenden Türen. Alternativ: Dichtungsprofil (Gummiprofil) als Abschluss zur Wand.

4_ Klammer für Dichtungsbürste_ klammert das Ende der Dichtungsbürste an das Senkrechtprofil.

5_ Stanzlochabdeckung_ kleine, farblich abgestimmte Kunststoffabdeckungen zum Verdecken der oberen und unteren Stanzlöcher des Senkrechtprofils.

*in Sonderausführung auch 4- und 5-läufig

Hinweis:

Die abgebildeten Artikel sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Abbildungen ähnlich.

Beispiele für weiteres Zubehör (optional)

ohne Abb.:

Deckenschienenpositionshalter

Bodenschienen- Stopper

Deckenschienen- Endstopper

Gleitübremsse


Türmitnehmer magnetisch

Wandanschluss

Für weitergehende Informationen fragen Sie ihren Händler.


EINBAUANLEITUNG

DECKENSCHIENE VOREBEREITUNG / MONTAGE

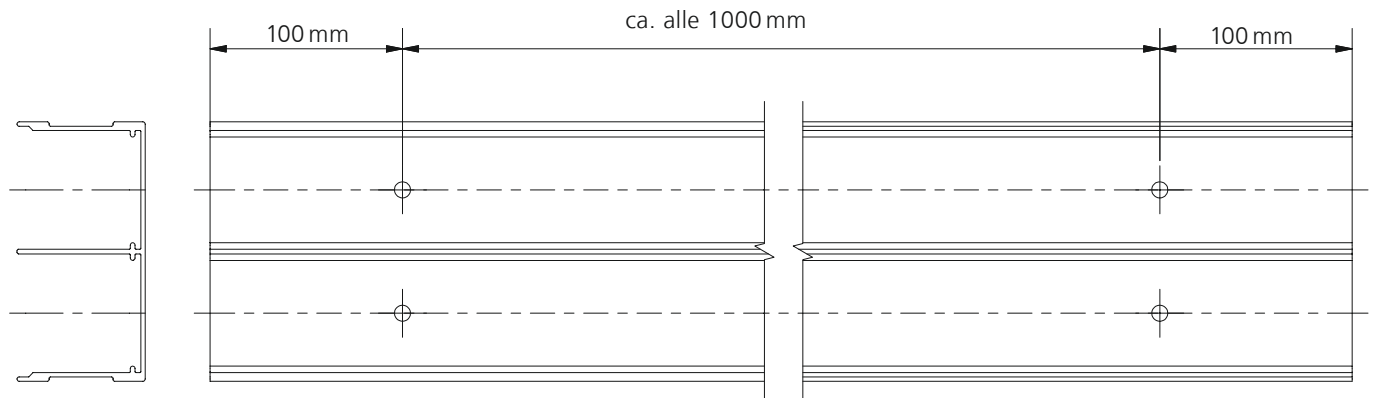

Bei Verwendung eines 2-läufigen Wandanschlusses diesen zuerst montieren; hierfür gelten gesonderte Bauanleitungen.
Deckenschienen werden mit geringer Überlänge geliefert und sind bauseits zu kürzen.

1_ Deckenschiene auf richtiges Maß zusägen und bohren

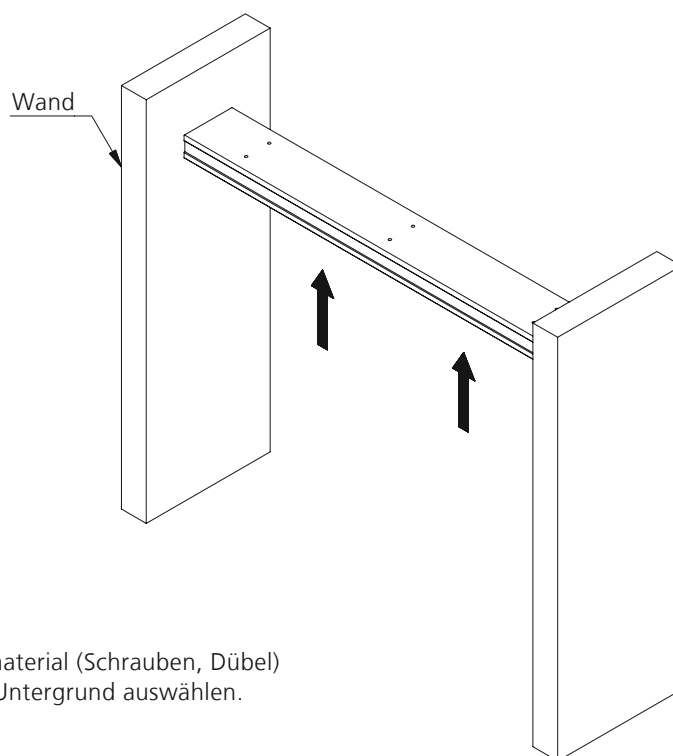


Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) passend zum Untergrund auswählen.


2_ Bohrungen in Decke setzen und Deckenschiene montieren (Abb.: ohne Decke)

EINBAUANLEITUNG

BODENSCHIENE KÜRZEN / POSITION MARKIEREN

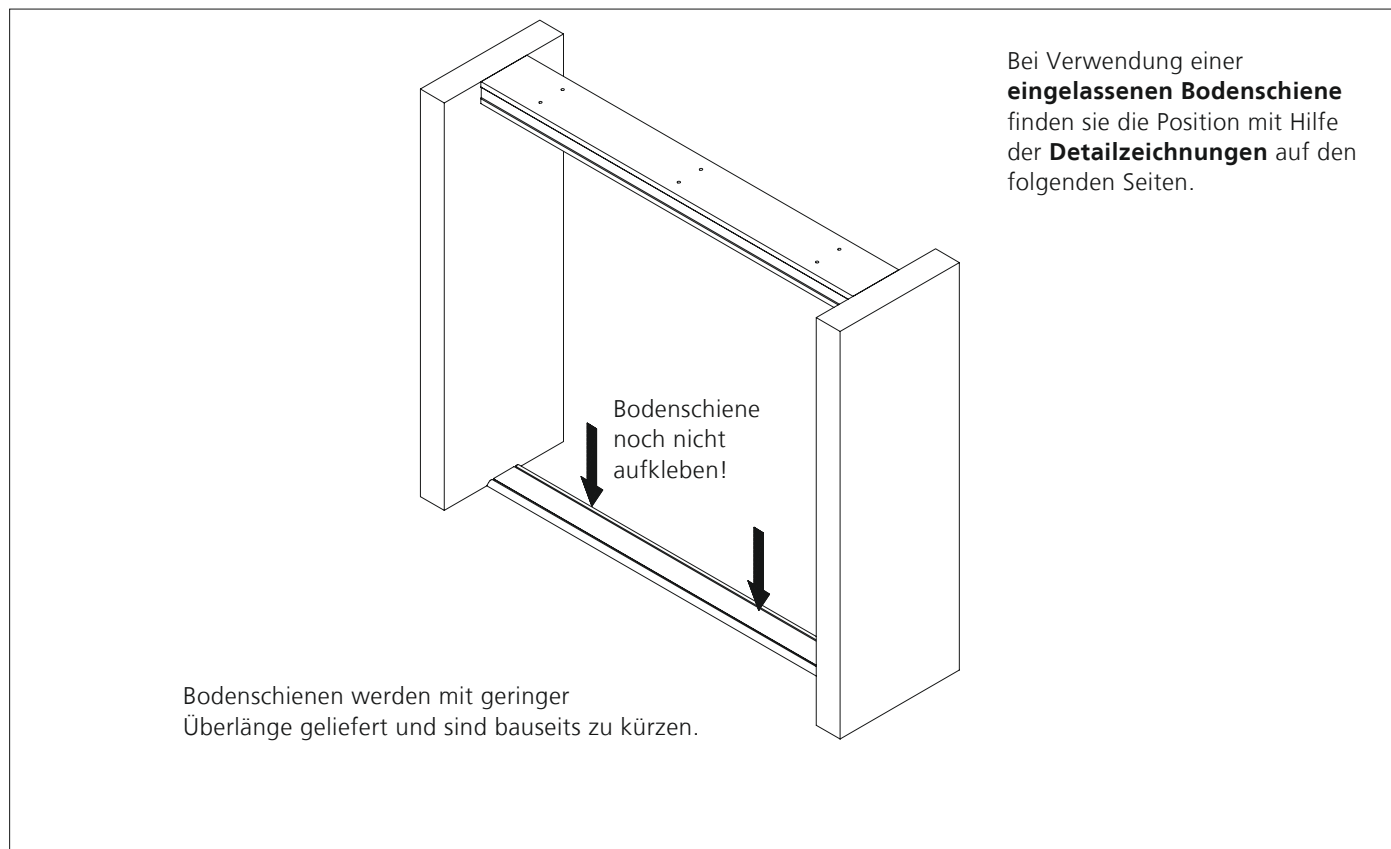


3_ Bodenschiene auf richtiges Maß zusägen und etwa mittig unter der Deckenschiene ablegen

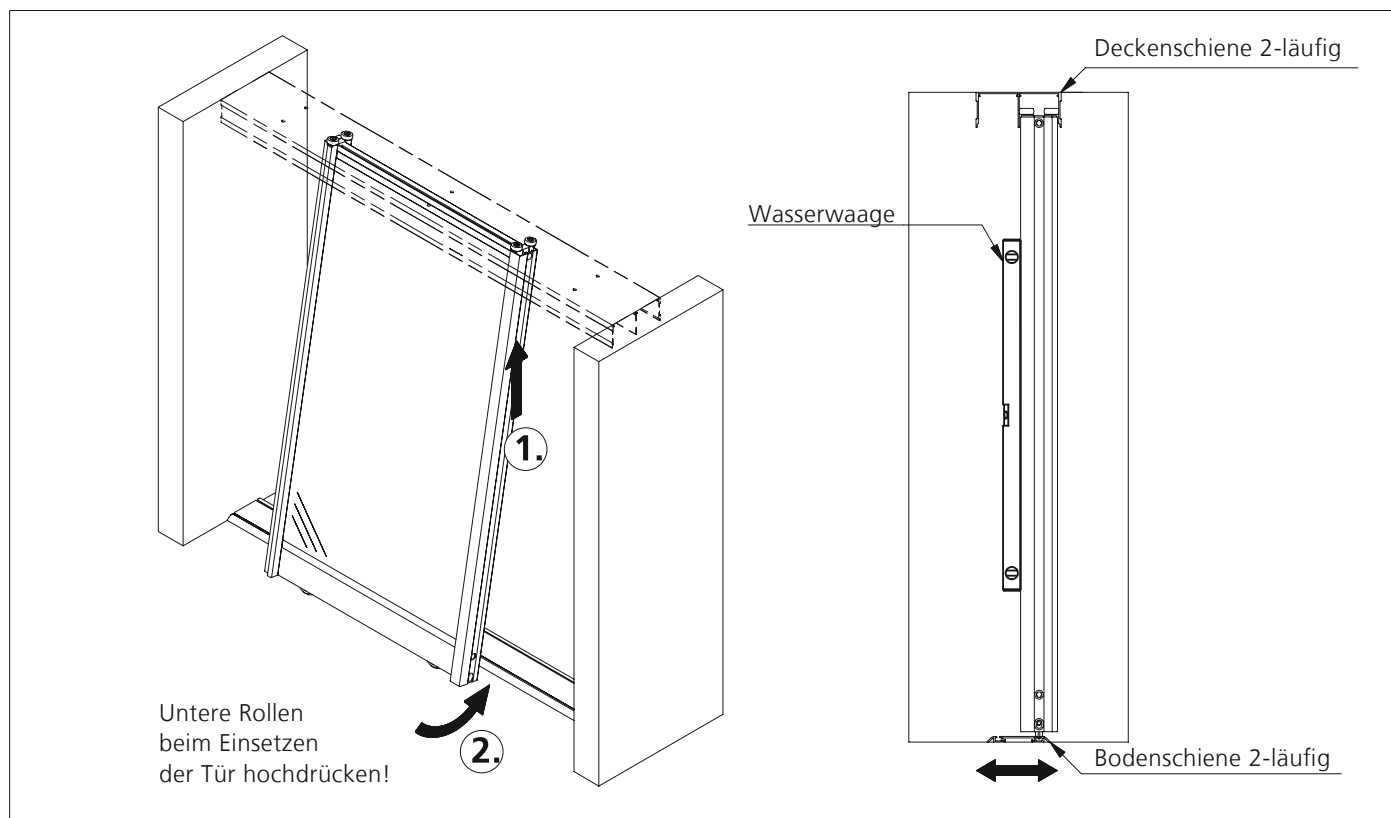


4_ Tür einsetzen, durch Verschieben der Bodenschiene lotrecht ausrichten, Position mit Kreppband markieren

EINBAUANLEITUNG

BODENSCHIENE FESTKLEBEN / TÜR EINSETZEN

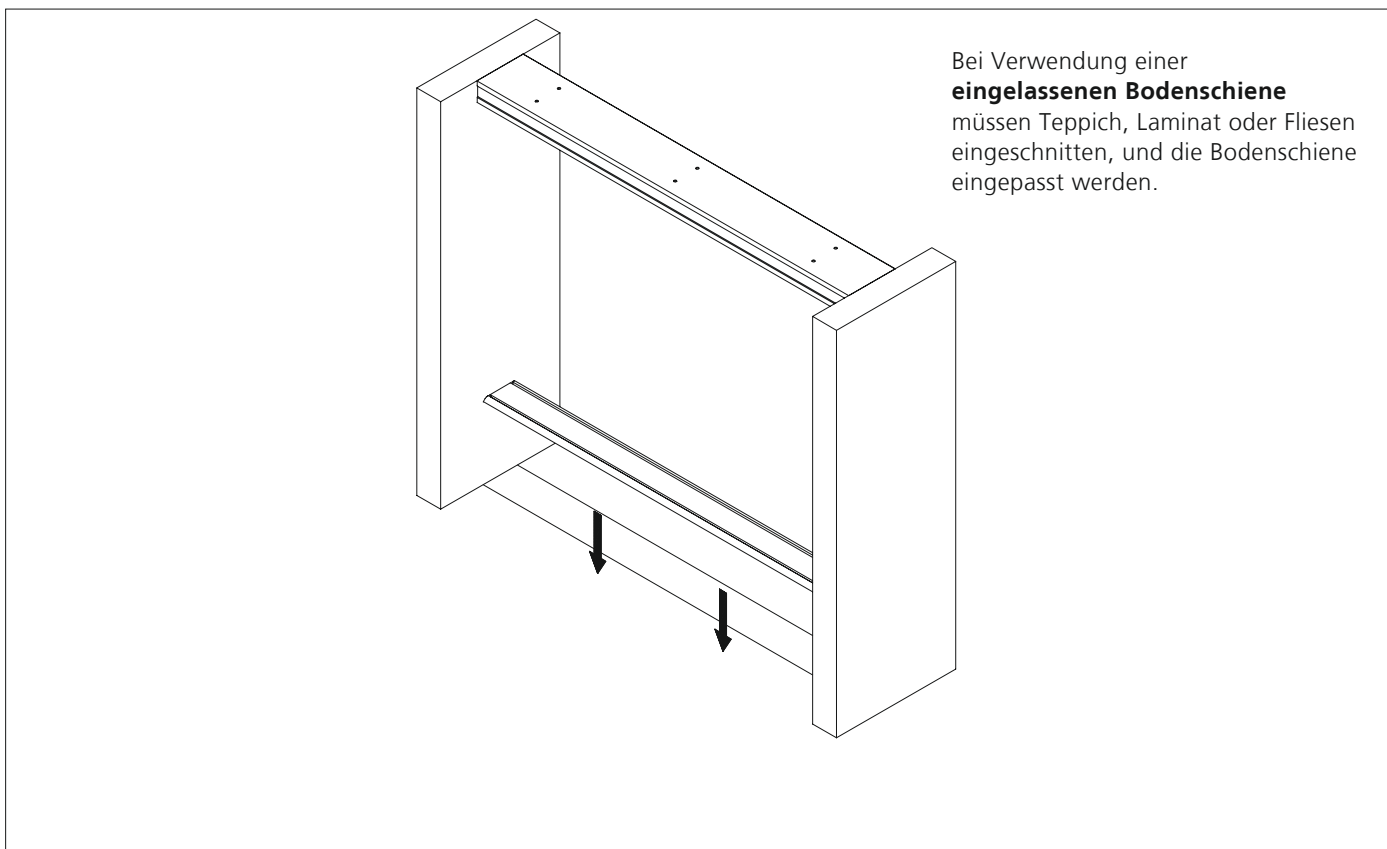


5_ Tür herausnehmen, Klebefläche reinigen (staub- / fettfrei), Bodenschiene an markierter Position festkleben

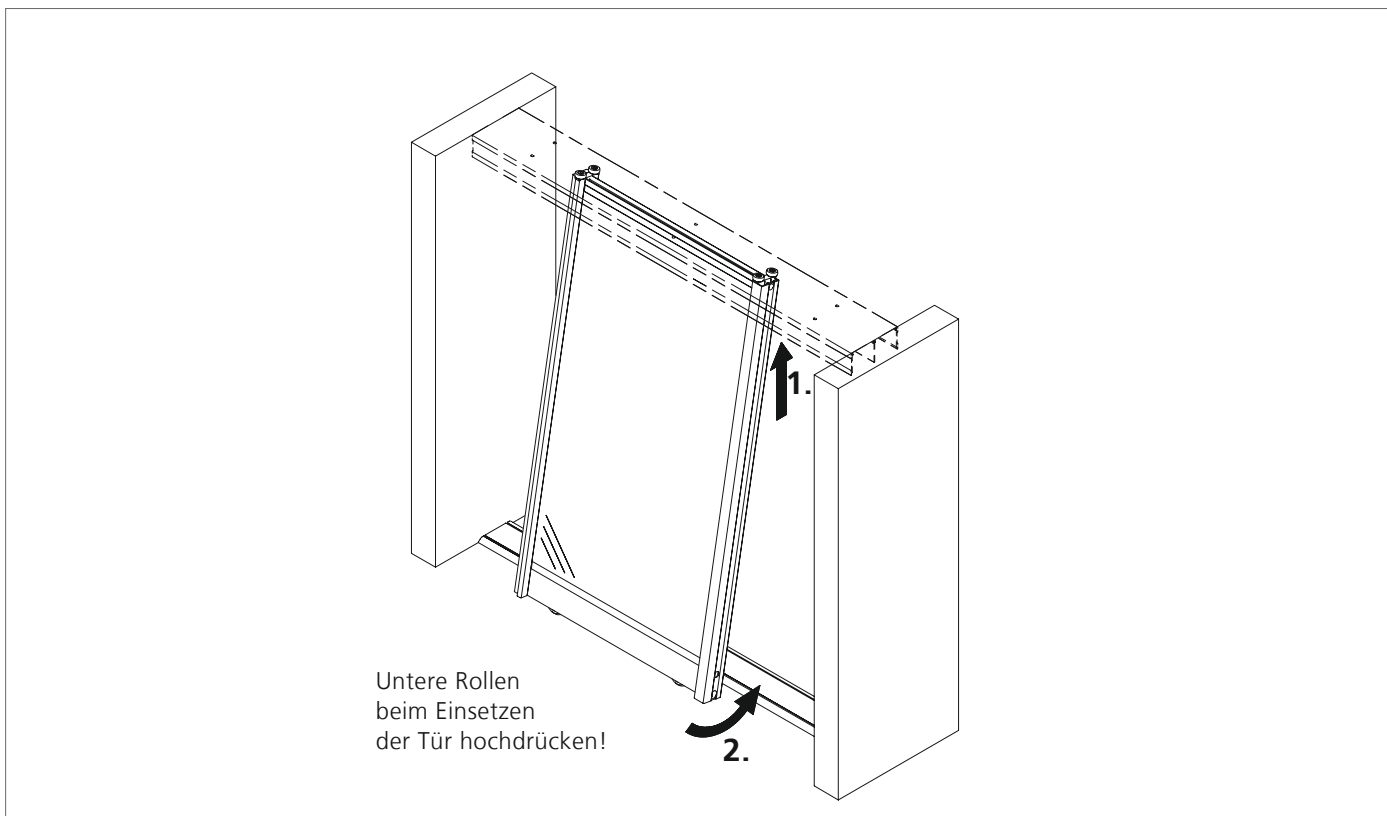


6_ Tür einsetzen

EINBAUANLEITUNG

TÜR JUSTIEREN / DICHTUNGSBÜRSTE ANKLEBEN

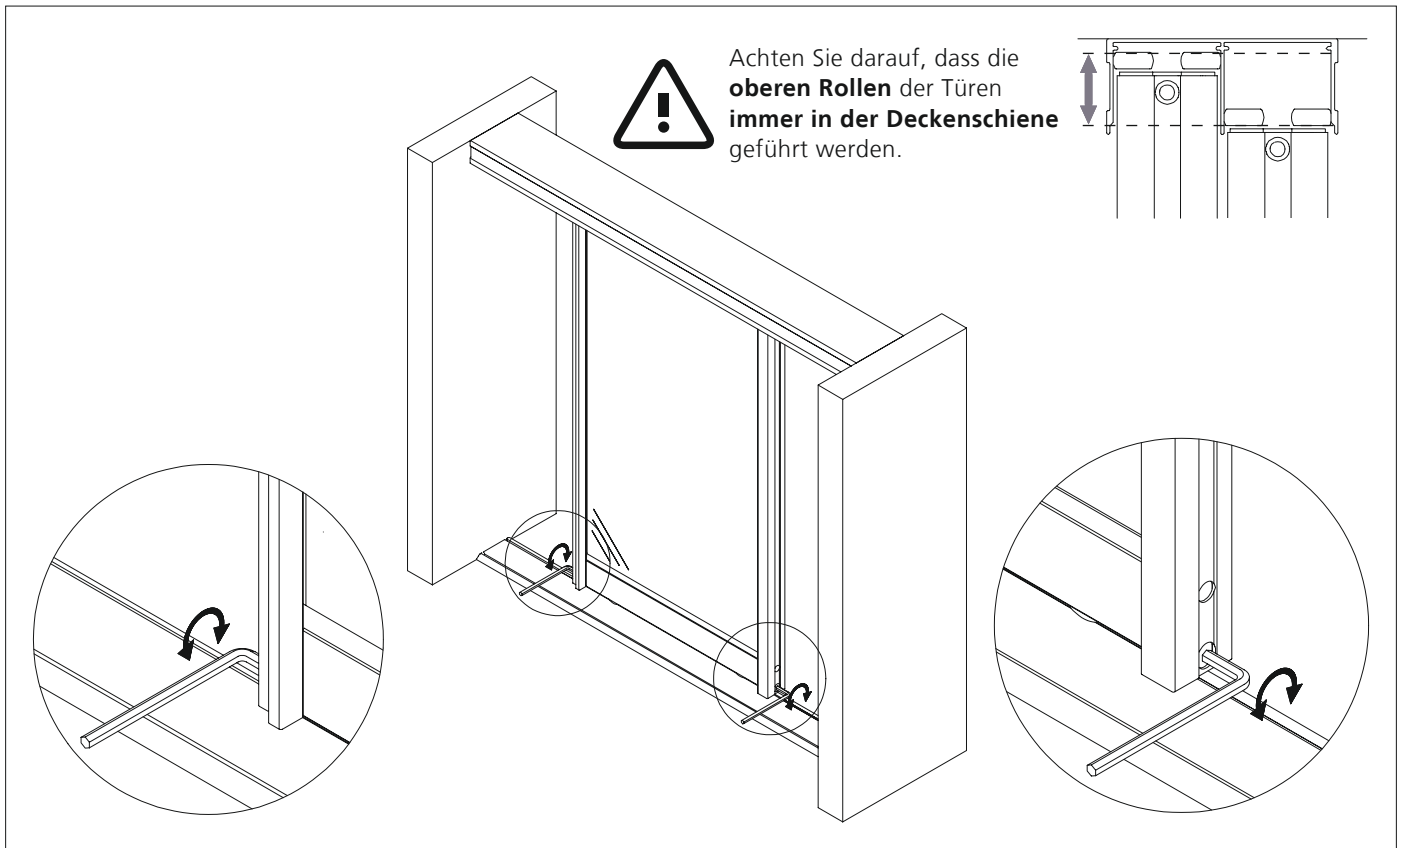




7_ Tür justieren

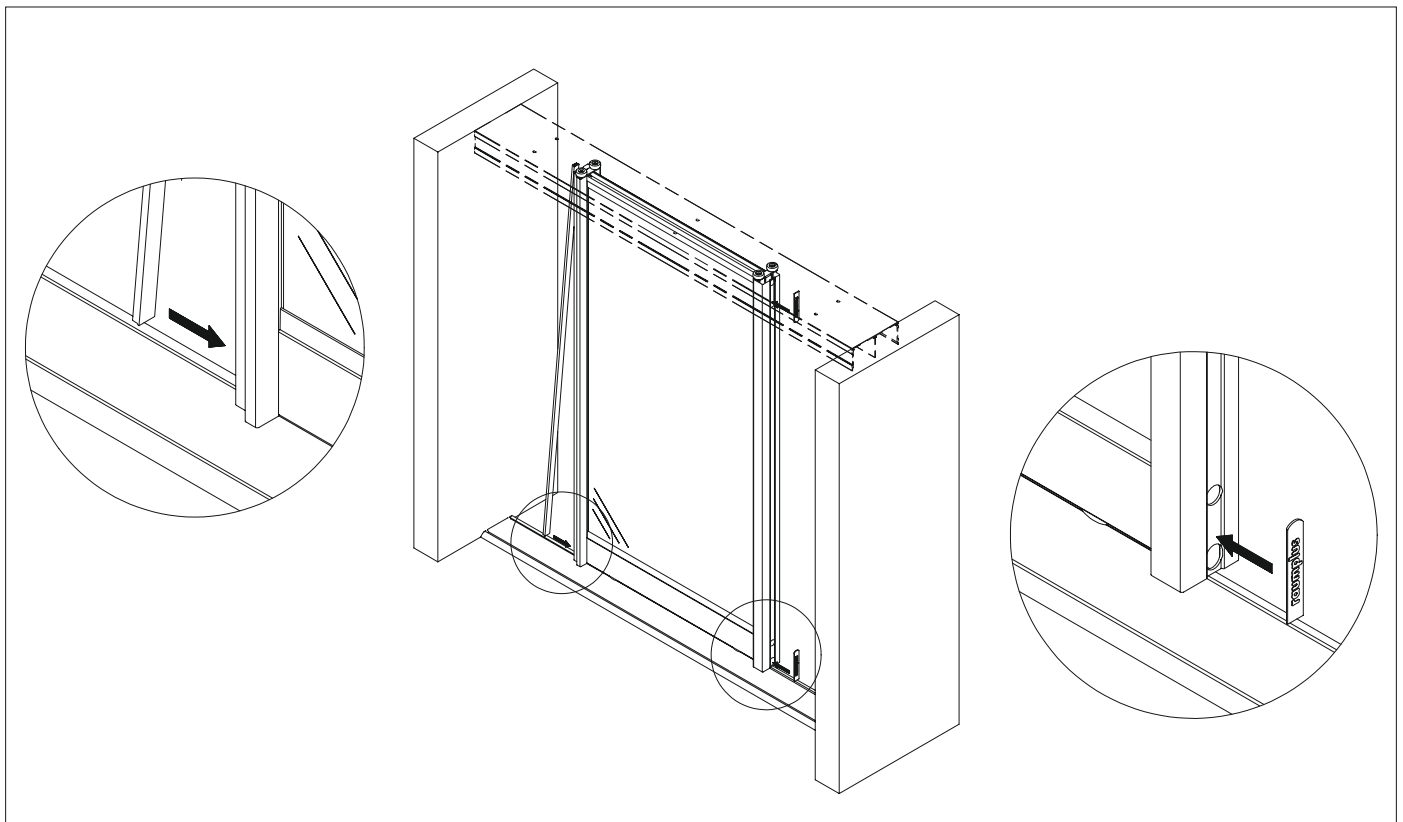


8_ Stanzlochabdeckungen und Dichtungsbürsten ankleben

EINBAUANLEITUNG

POSITION DER DICHUNGSBÜRSTEN

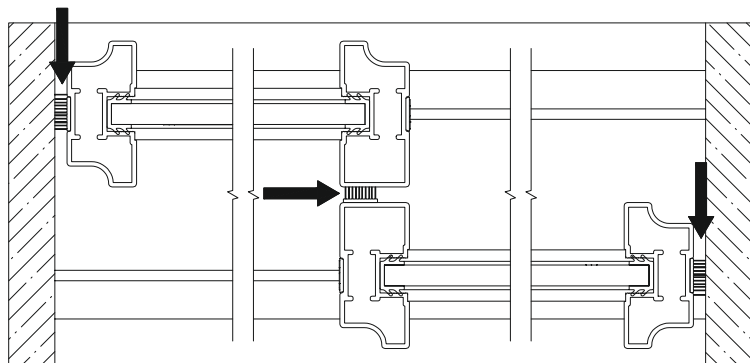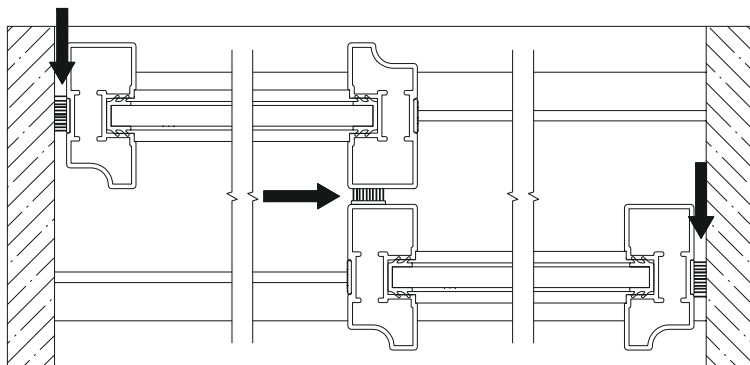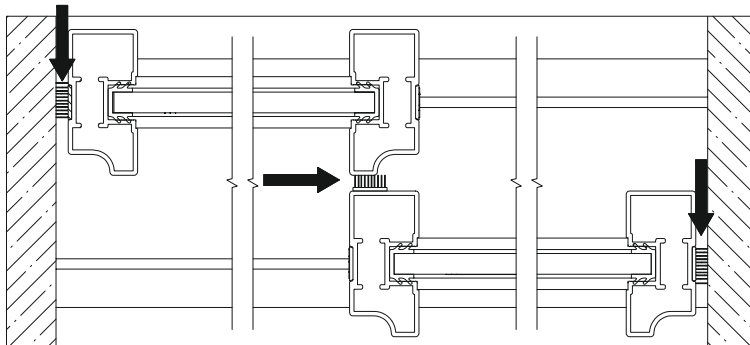


Beispiele mit unterschiedlich
angeordneten Senkrechtpprofilen

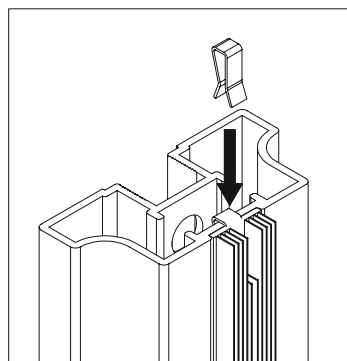

Klammer


Dichtungsbürsten ankleben,
mit Klammern oben und unten
sichern.

An den übrigen Seiten sind
Stanzlochabdeckungen
oben und unten aufzukleben.

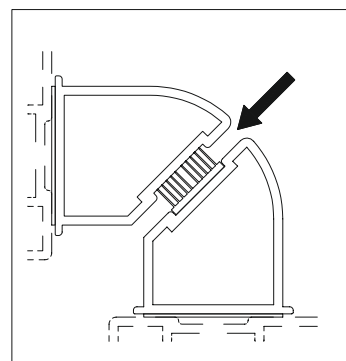


Ecklösung

ECKLÖSUNG

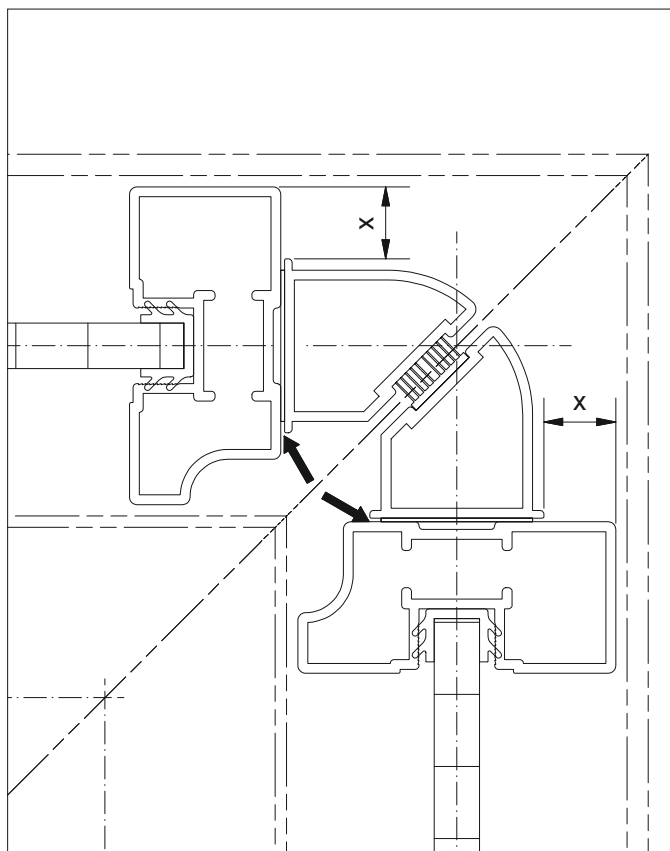

1_ 90°-Ecklösung (Abb.: S 1500 asym)

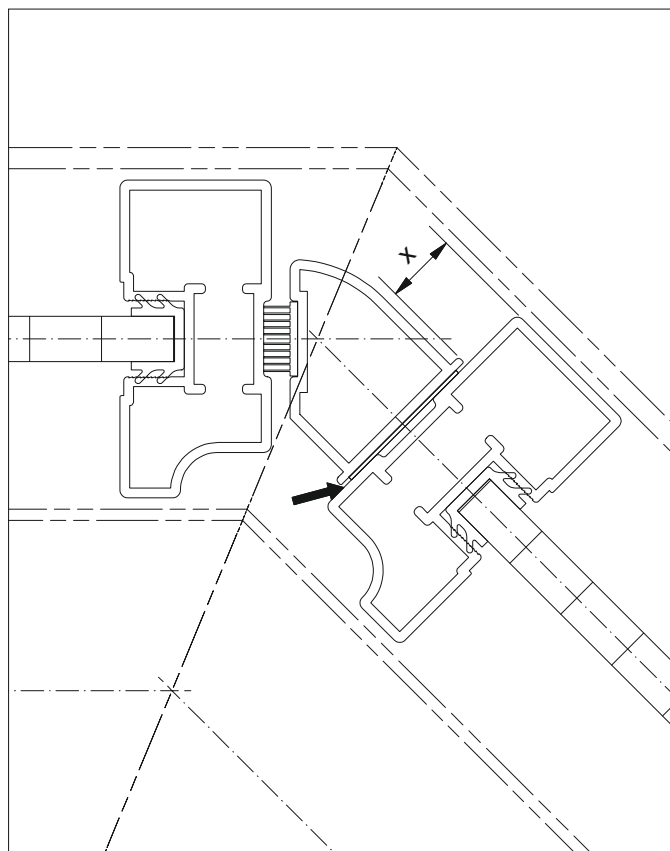

2_ 135°-Ecklösung (Abb.: S 1500 asym)



Die Eckprofile sind mit doppelseitigem Klebeband auf die Senkrechtprofile zu kleben (Abb.: **2_** und **3_**). Bei der **135°**-Ecklösung wird nur ein **Eckprofil** benötigt.



Bei **Eckanlagen** ist die Verwendung von **Bodenstopperrn**, bei 2- / 3-läufigen Eckanlagen zusätzlich die Verwendung von **Deckenschienenstopperrn** vorgesehen (gesonderte Montageanleitung).

Wichtig:

Die Ecklösungen sind anwendbar für folgende Serien.

(Das Maß „x“ gibt den Abstand des Eckprofils zur **nächsten** Aussenkante des Senkrechtprofils an):

90°-Ecklösung:


S720 (x = 1 mm)
S800 (x = 6 mm)


S1500 (x = 9 mm)
S3000 (x = 9 mm)
S1200 (x = 9 mm)
S8000 (x = 9 mm)

135°-Ecklösung:


S 1500 (x = 9 mm)
S 3000 (x = 9 mm)
S 1200 (x = 9 mm)
S 8000 (x = 9 mm)

SERIEN
720
800

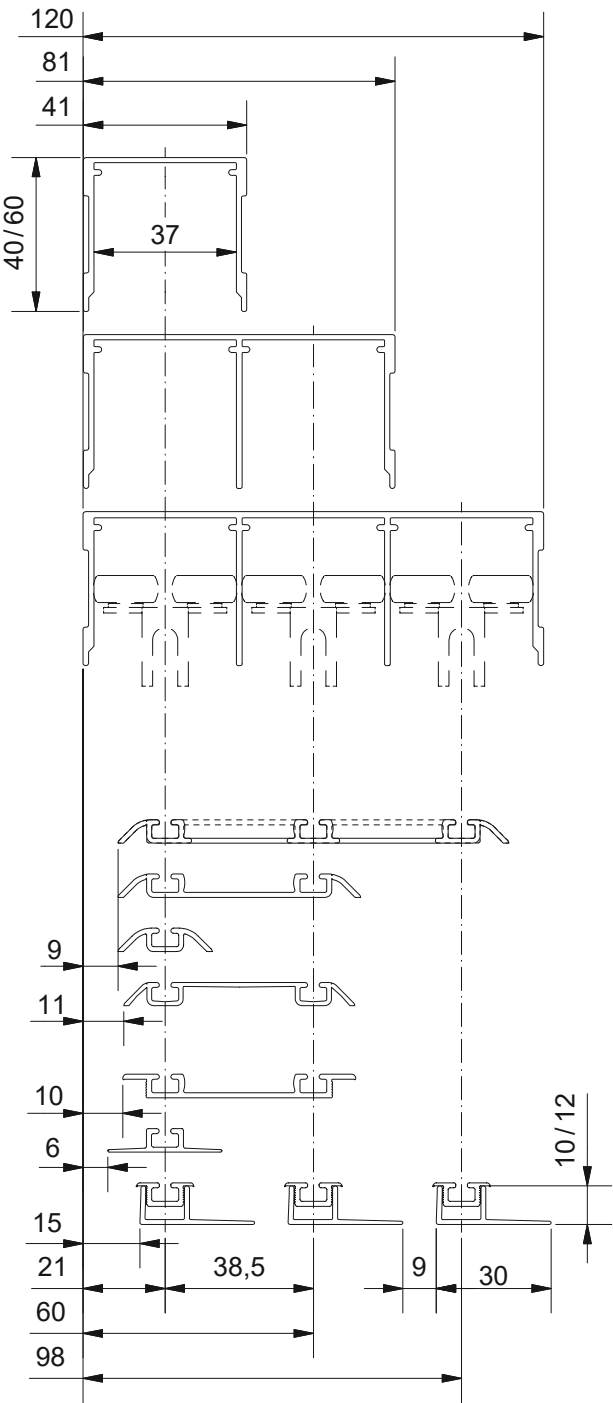


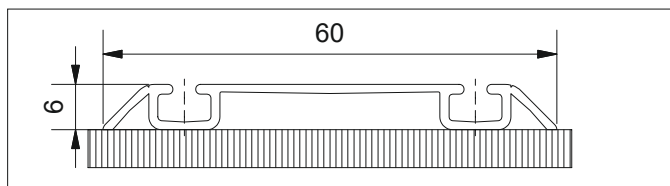


Bodenschiene 2-läufig, aufgesetzt, geschlossen S34

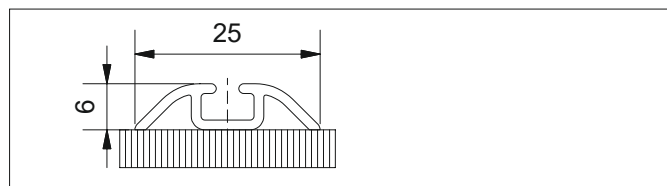


Bodenschiene 1-läufig, aufgesetzt

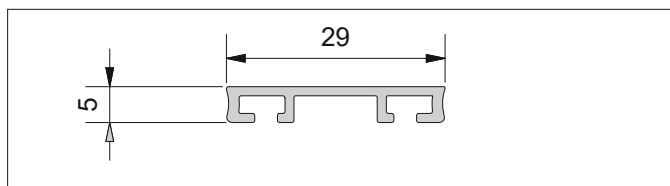


Bodenschienenabdeckung S34

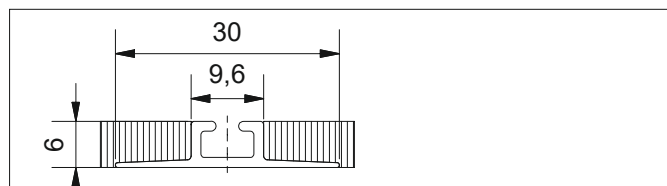


Bodenschiene 1-läufig, eingel., m. Flansch

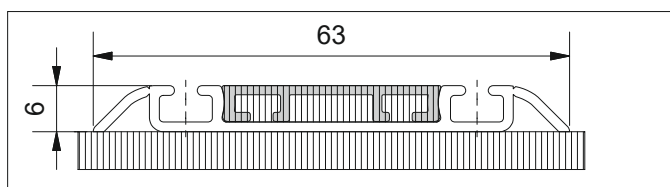


Bodenschiene 2-läufig, aufgesetzt S34

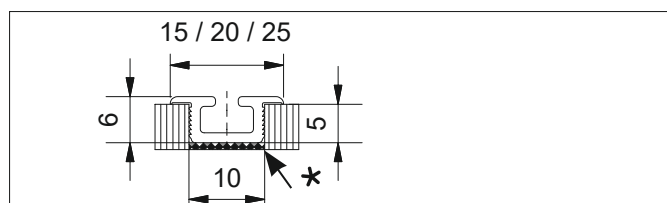


15 mm Bodenschiene 1-läufig, eingel., o. Flansch
20 mm
25 mm

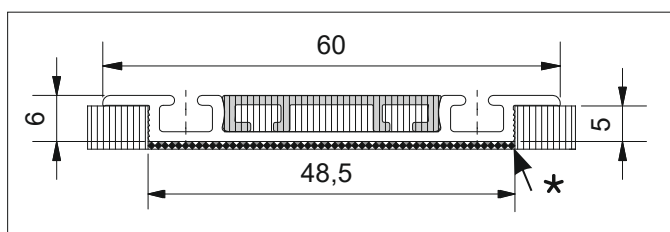


Bodenschiene 2-läufig, eingel., offen S34, mit Flansch

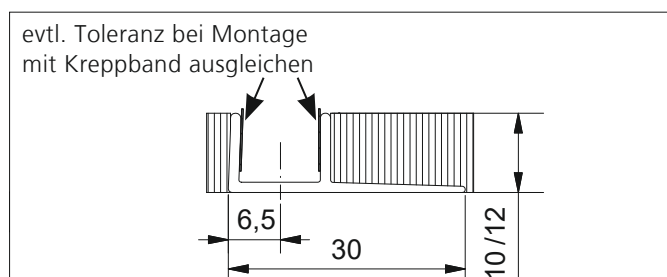

Fliesenschiene 10 mm
Fliesenschiene 12 mm

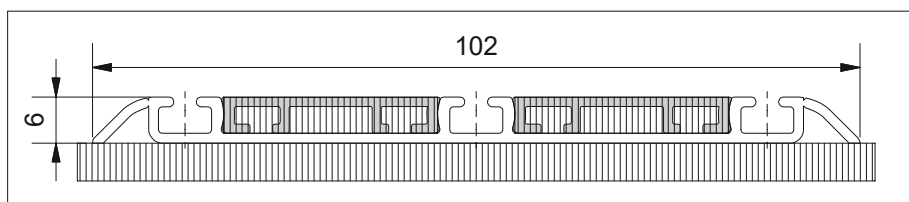


Bodenschiene 3-läufig S34

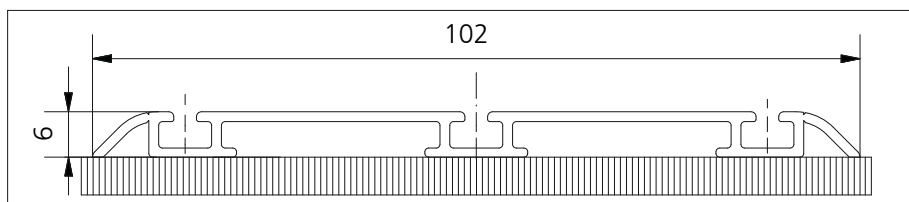


Bodenschiene 3-läufig S34 geschl.


★ Maßdifferent bauseits ausgleichen

**SERIEN
1500
3000
8000**

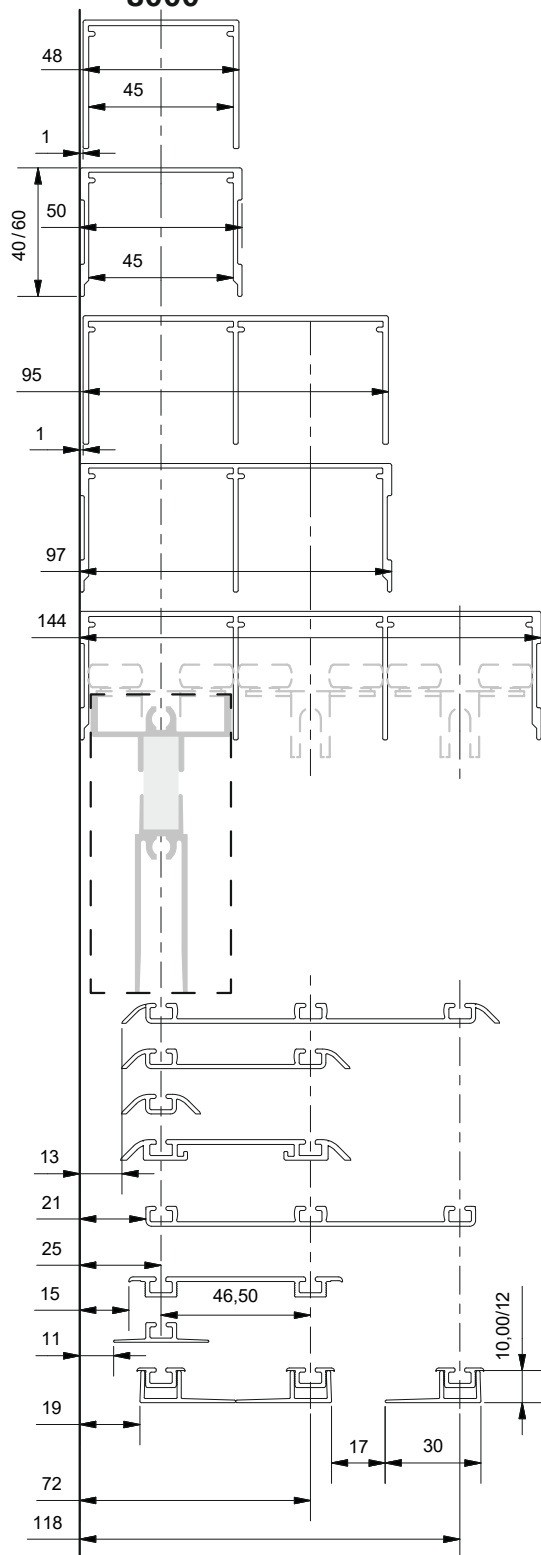


**SERIEN
1500
3000
(nur Querprofil unten asym)**

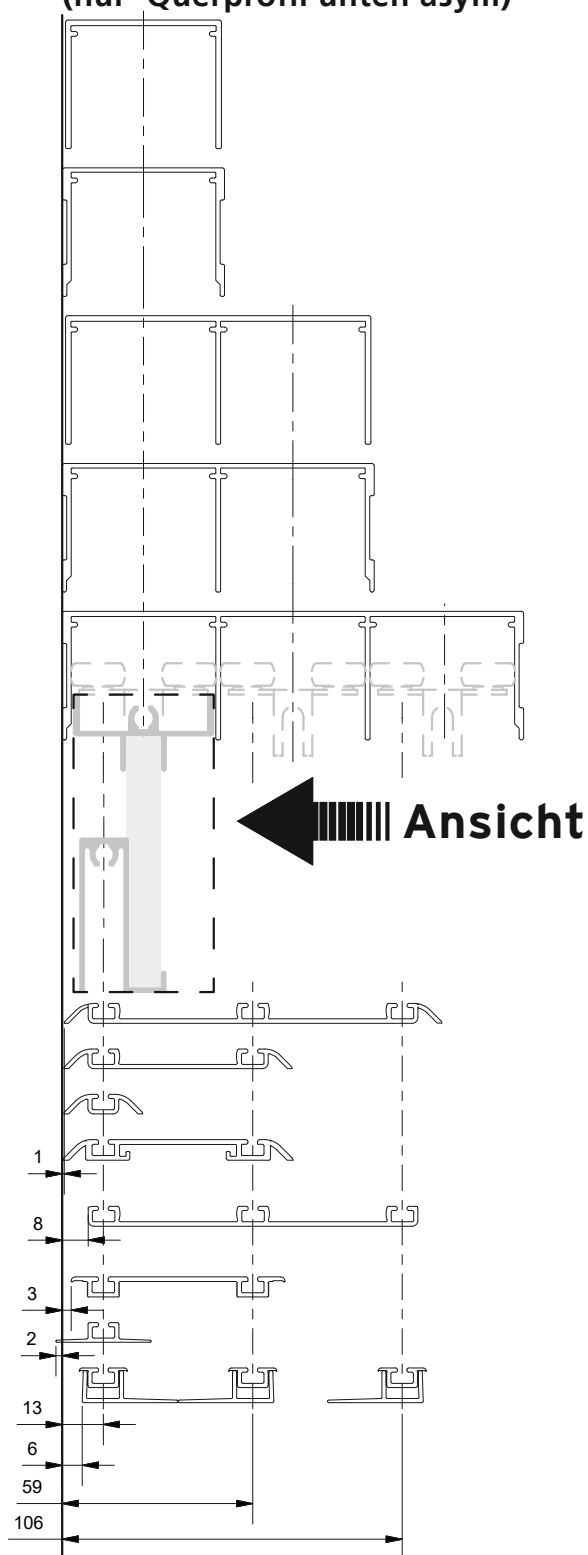


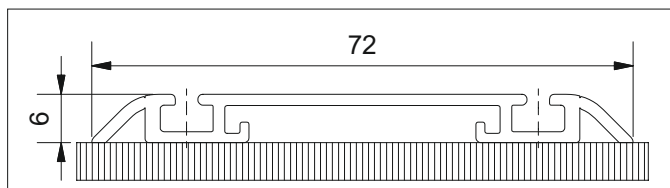


Bodenschiene 2-läufig, aufgesetzt, geschlossen S42

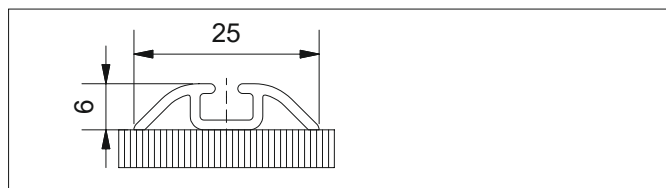


Bodenschiene 1-läufig, aufgesetzt

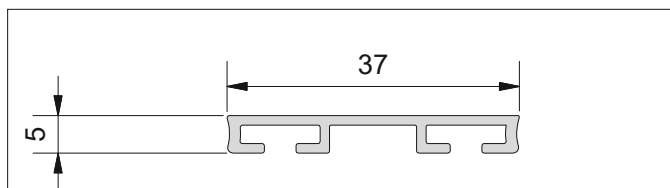


Bodenschiennenabdeckung S42

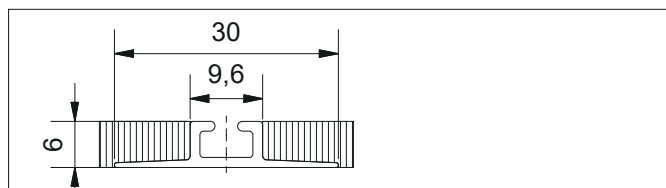


Bodenschiene 1-läufig, eingel., m. Flansch

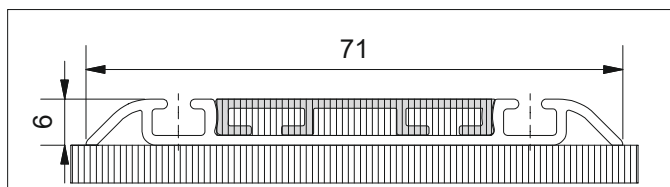


Bodenschiene 2-läufig, aufgesetzt S42

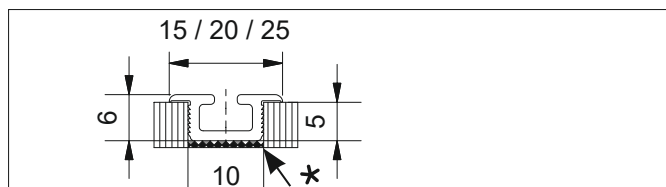


15 mm Bodenschiene 1-läufig, eingel., o. Flansch
20 mm
25 mm

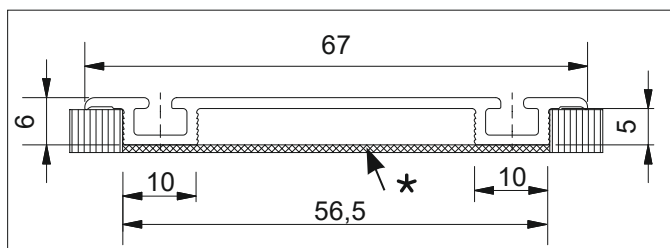


Bodenschiene 2-läufig, eingel., geschlossen S42

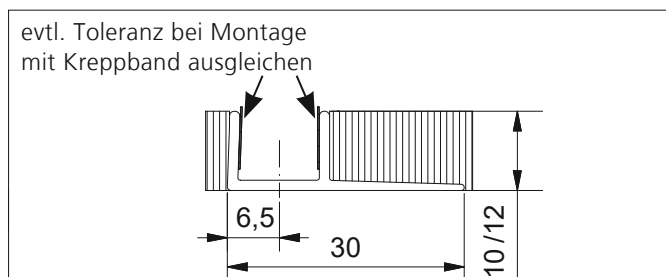

Fliesenschiene 10 mm
Fliesenschiene 12 mm

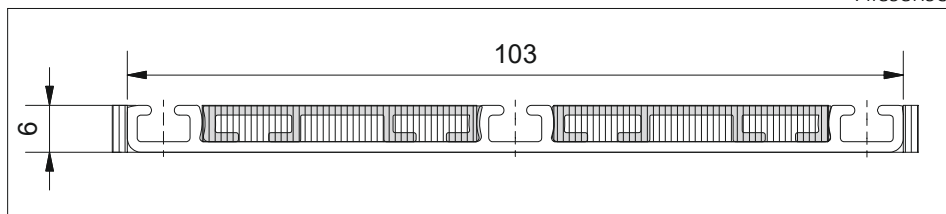

Bodenschiene 3-läufig eingelassen S42

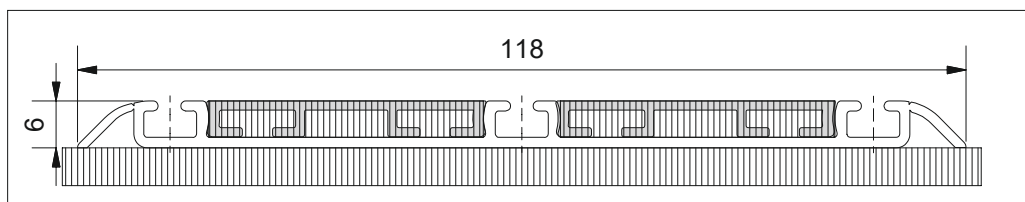

Bodenschiene 3-läufig S42

★ Maßdifferent bauseits ausgleichen

