

TECHNISCHE DATEN

AXIS

KONTAKT

TEL: +43 (0) 31 12-38960
MAIL: OFFICE@CSAMAY.COM
WEB: WWW.AXIS-TUEREN.AT

ALLE TECHNISCHE DATEN
AUCH AUF UNSERER WEBSITE



**AXIS PIVOT TÜREN.
INNOVATIVE LOFTTÜREN.
FLÜSTERLEISE UND ELEGANT.**

Mit hochqualitativer Beschlagstechnik ausgestattet überzeugen AXIS Türen vor allem durch die elegante Optik und die perfekten, technischen Eigenschaften.

WÄHLEN SIE AUS ZWEI MODELLEN

- AXIS Pivot / Premium
- AXIS Pivot / Light

Sie unterscheiden sich optisch nur durch die Höhe des unteren Querprofils und die Funktion des verbauten Beschlages.



AXIS PREMIUM
TIEFSCHWARZ PULVERBESCHICHTET
FEINSTRUKTUR 9005.1



AXIS LIGHT
MITTELBRONZE ELOXIERT
C33.0

NUTZUNG

- indoor
- Pivot Türen (Öffnung 180°)
- Pivot Türen mit Anschlag (Öffnung 90°)
- Fixteile und Trennwände (auch in Dachschrägen möglich)

GRID

- optional
- vertikal und horizontal möglich
- bei allen Füllungen möglich

ESTRICH

- Montage bei Fußbodenheizung möglich
- Bodenheizungsschleifen idealerweise aussparen
- Keine weiteren Vorarbeiten notwendig

PREMIUM / LIGHT IM VERGLEICH

AXIS

KONTAKT

TEL: +43 (0) 31 12-38960
MAIL: OFFICE@CSAMAY.COM
WEB: WWW.AXIS-TUEREN.AT



AXIS PREMIUM

SCHLIESSEN

Selbstschließend von 125° bzw. 88°
Feststehend bei 90°, 0°, 90°
Schließgeschwindigkeit manuell einstellbar

BESCHLAG

Fritz Jurgens System M70

MABE UND GEWICHT

Max. Türbreite 1800mm
Max. Türhöhe 3500mm
Max. Türgewicht 350kg

DREHPUNKT

Min. 100mm von der Wand
Flexibel einsetzbar

PROFILANSICHT

Seitlich 14mm, Oben 56mm, Unten 112mm, Sprosse 11mm

LUFT RUNDUM

Unten 11mm, Seitlich 5mm, Oben 9mm

MONTAGE

Bodenbohrung 8mm Tiefe
Deckenbohrung 60mm

MONTAGE ZUBEHÖR

Höhenausgleichset für Türbeschlag bis zu 3mm



AXIS LIGHT

SCHLIESSEN

Selbstschließend von 70°
Feststehend bei 90°, 0°, 90°

BESCHLAG

Qualitäts- Pivotbeschlag

MABE UND GEWICHT

Max. Türbreite 1800mm
Max. Türhöhe 3500mm
Max. Türgewicht 150kg

DREHPUNKT

Bei Türbreiten unter 1250mm min. 100mm
darüber min. 1/4 der Türbreite

PROFILANSICHT

Seitlich 14mm, Oben 56mm, Unten 56mm, Sprosse 11mm

LUFT RUNDUM

Unten 11mm, Seitlich 5mm, Oben 11mm

MONTAGE

Bodenbohrung 30-40mm Tiefe
Deckenbohrung 45mm

MONTAGE ZUBEHÖR

Montagewinkel: anstatt 30-40mm Bodenbohrung, ist eine
Montage mit Sicherungsbolzen und nur 8mm Bodenbohrung möglich

OBERFLÄCHEN RAHMEN

AXIS

KONTAKT

TEL: +43 (0) 31 12-38960
MAIL: OFFICE@CSAMAY.COM
WEB: WWW.AXIS-TUEREN.AT

STANDARD
PULVERBESCHICHTET MIT
FEINSTRUKTUR

△ IMMER VORHANDEN
KURZE LIEFERZEITEN



TIEFSCHWARZ
9005.1

STANDARD ELOXIERT

△ IMMER VORHANDEN
KURZE LIEFERZEITEN



MITTELBRONZE
C33.0

PULVERBESCHICHTET MIT
FEINSTRUKTUR (XXXX.1)

ODER

PULVERBESCHICHTET
GLATT / MATT (XXXX.2)



TIEFSCHWARZ
9005.1 / 9005.2



VERKEHRSWEISS
9016.1 / 9016.1



BEIGEGRAU
7006.1 / 7006.2



QUARZGRAU
7039.1 / 7039.2



PERLMAUSGRAU
7048.1 / 7048.2



PERLWEISS
1013.1 / 1013.2



PERLBEIGE
1035.1 / 1035.2

ELOXIERT (CX.0)

ODER

ELOXIERT FEIN GEBÜRSTET (CX.4)



SCHWARZ
C8.0 / C8.4



DUNKELBRONZE
C34.0 / C34.4



MITTELBRONZE
C33.0 / C33.4



HELLBRONZE
C32.0 / C32.4



HELLGOLD
C2.4 / C2.4



SILBER
C0.0 / C0.4

GLÄSER FÜLLUNGEN

AXIS

KONTAKT

TEL: +43 (0) 31 12-38960
MAIL: OFFICE@CSAMAY.COM
WEB: WWW.AXIS-TUEREN.AT

ESG



KLAR



KLAR DIAMANT



KLAR SATINIERT



BRONZE



GRAU



DARK GREY



**GRAU
SATINIERT**



**BRONZE
SATINIERT**



**DIAMANT
SATINIERT**




**GRAU STOPSOL
SUPERSILVER**



**STOPSOL
CLASSIC BRONZE**



**KLAR STOPSOL
SUPERSILVER**



RILLENGLAS
Max. Türbreite: 1621mm
Max. Türhöhe: 2694mm



**RILLENGLAS
GROOVE**
Max. Türhöhe: 3210mm

MESH



**GOLDEN MESH
MITTELGROB 02**

*nur Winkelgriff möglich
Max. Türbreite: 1531mm
Max. Türhöhe: 2823mm



**SPARKLING
CHAMPAGNER
FEIN 03**

*nur Winkelgriff möglich
Max. Türbreite: 1531mm
Max. Türhöhe: 2823mm

VSG



MATT

*nur Winkelgriff möglich



**TVG KLAR SOUND
MIT SCHALL-
SCHUTZFOLIE**



**TVG MATT SOUND
MIT SCHALL-
SCHUTZFOLIE**



TVG KLAR



TVG MATT



**KLAR SOUND
MIT SCHALL-
SCHUTZFOLIE**

*nur Winkelgriff möglich



**MATT SOUND
MIT SCHALL-
SCHUTZFOLIE**

*nur Winkelgriff möglich

GRIFFE


AXIS

KONTAKT

TEL: +43 (0) 31 12-38960

MAIL: OFFICE@CSAMAY.COM

WEB: WWW.AXIS-TUEREN.AT

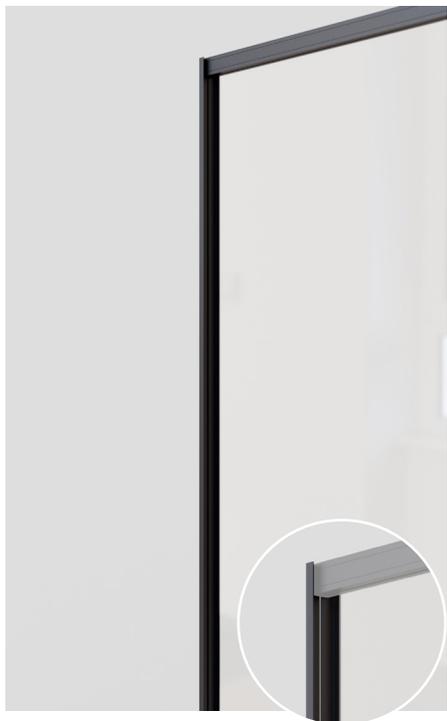


**WINKELGRIFF
TÜRHOCH**



**WINKELGRIFF
AUF MASS**



**WINKELGRIFF KURZ
HÖHE 400MM**

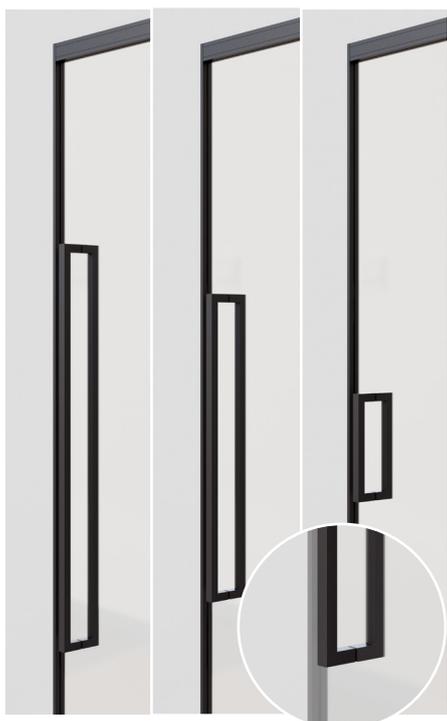

GRIFFSTANGE
25X25MM, 325, 925, 1225MM



GRIFFSTANGE VERSPERRBAR
1200MM, 3000MM

MÖGLICHE OBERFLÄCHEN

WINKELGRIFFE

- Pulverbeschichtet
- Eloxiert
- Eloxiert gebürstet

GRIFFSTANGE

- Pulverbeschichtet
- Eloxiert gebürstet

GRIFFSTANGE VERSPERRBAR

- Pulverbeschichtet

ZUBEHÖR

AXIS

KONTAKT

TEL: +43 (0) 31 12-38960

MAIL: OFFICE@CSAMAY.COM

WEB: WWW.AXIS-TUEREN.AT

TÜRANSCHLAG



EINSEITIGER TÜRANSCHLAG
- GRIFFSEITIG
- TÜR ÖFFNET SICH IN EINE RICHTUNG 90°
- MIT DICHTBAND



BEIDSEITIGER TÜRANSCHLAG
- GRIFF- UND BESCHLAGSEITIG
- TÜR ÖFFNET NUR IN EINE RICHTUNG 90°
- MIT DICHTBAND


DECKEN- UND WAND AUSGLEICH



WAND AUSGLEICH
VERWENDUNG BEI SCHIEFEN WÄNDEN BZW.
ZUM AUSGLEICH VON SOCKELLEISTEN



SOCKELLEISTEN AUSGLEICH
KLEBESPROSSE AUF TÜR

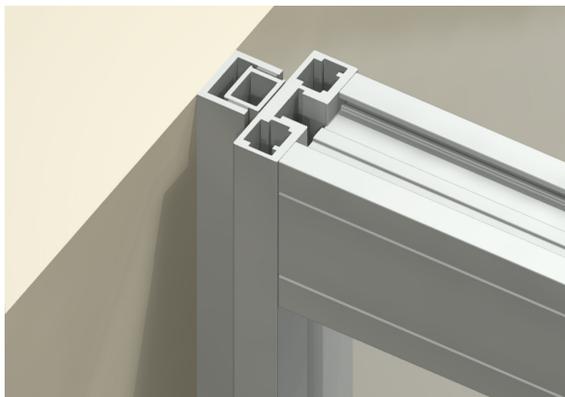

WANDANSCHLUSS FIXTEIL
VERWENDUNG BEI SCHIEFEN WÄNDEN



DECKENAUFDOPLUNG
VERWENDUNG BEI DECKENSPOTS
ODER BEWEGUNGSMELDERN

ZUBEHÖR

AXIS

KONTAKT

TEL: +43 (0) 31 12-38960

MAIL: OFFICE@CSAMAY.COM

WEB: WWW.AXIS-TUEREN.AT

MONTAGE- ZUBEHÖR



AXIS LIGHT MONTAGEWINKEL
ANSTATT 30-40MM BODENBOHRUNG, IST EINE
MONTAGE MIT SICHERUNGSBOLZEN UND NUR 8MM
BODENBOHRUNG MÖGLICH



AXIS PREMIUM
HÖHENAUSGLEICHSET FÜR TÜRBESCHLAG
BIS ZU 3M

SCHLOSS



BODENSCHLOSS