raumplus®

SCHIEBETÜREN SERIE 1200



Technische Daten im Überblick

	RAUMPLUS Serie 1200 bodengeführt	RAUMPLUS Serie 1200 hängend AIR GTB	RAUMPLUS Serie 1200 AIR GTB Pocket Schiebetür
MAßE	min. Türbreite 500mm max. Türbreite 1800mm max. Türhöhe 3500mm Türblattstärke 42mm Höhentoleranz +/- 3mm	min. Türbreite 600mm max. Türbreite 1400mm max. Türhöhe 3000mm Türblattstärke 42mm Höhentoleranz +/- 3mm	min. Türbreite 600mm max. Türbreite 1400mm max. Türhöhe 3000mm Türblattstärke 42mm Höhentoleranz +/- 3mm
GEWICHT	max. Türgewicht 80kg mit Dämpfung max. Türgewicht 180kg ohne Dämpfung	max. Türgewicht 60kg	max. Türgewicht 60kg
PROFILANSICHT	Rundum 12mm, unten hinter der Füllung 47mm, Sprosse 12mm	seitlich 12mm, oben 22mm und unten 21mm, Sprosse 12mm	seitlich 12mm, oben 22mm und unten 21mm, Sprosse 12mm
LUFT RUNDUM	Oben 35mm, unten 15mm (Bodenschiene aufgelegt) unten 9mm (Bodenschiene eingefräst)	unten 6mm	unten 6mm, oben 0mm
DÄMPFER	ab Türbreite 750mm beidseitige Dämpfung möglich, bei 15-80kg Türgewicht	beidseitige Dämpfung	beidseitige Dämpfung
LAUFTECHNIK	Gleittürbremsen können getauscht werden	Gleittürbremsen können getauscht werden	Gleittürbremsen können getauscht werden
PUSH 2 OPEN	-	-	-
OBERFLÄCHEN	Standard: raumplus silber C0.0 hellbronze C32.0 dunkelbronze C34.0 Tiefschwarz 9005.1 Verkehrsweiß 9016.3	Standard: raumplus silber C0.0 hellbronze C32.0 dunkelbronze C34.0 Tiefschwarz 9005.1 Verkehrsweiß 9016.3	Standard: raumplus silber C0.0 hellbronze C32.0 dunkelbronze C34.0 Tiefschwarz 9005.1 Verkehrsweiß 9016.3
FÜLLUNG	Glas 4-9mm Holz 8-10mm / Holz abgefälzt bis 19mm	Glas 4-9mm Holz 8-10mm / Holz abgefälzt bis 19mm	Glas 4-9mm Holz 8-10mm / Holz abgefälzt bis 19mm
EINBAUTIEFE BEI DECKENMONTAGE	bei 1 lfg: 49mm bei 2 lfg: 95mm bei 3 lfg: 142mm	bei 1 lfg: 49mm bei 2 lfg: 96mm bei 3 lfg: 143mm	Schlitzbreite min. 55mm Schlitztiefe LB * 2
MONTAGE	Wandmontage 1 oder 2lfg oder Deckenmontage aufgesetzt oder eingelassen. Schienenhöhe 40mm	Wandmontage 1lfg oder Deckenmontage aufgesetzt oder eingelassen Schienenhöhe 81mm	Deckenmontage auf Putz, Schienenhöhe 80mm
TÜRPOSITION			Tür geschlossen: 12mm Überlappung in die Tasche Tür geöffnet: Tür schaut min. 26mm aus der Tasche heraus

raumplus®

Schiebetüren Serie 1200

Das universell einsetzbare Gleittürsystem – als bodengeführte Variante, hängende Variante oder Pocket Schiebetür. Eine Profilserie, drei Einsatzbereiche.

S1200 bodengeführt

Gleitet entlang einer Bodenschiene und wird durch eine Deckenschiene geführt. Bodenschiene aufgelegt oder bündig im Boden verlegt. Profilansicht rundum 12 mm. Für Schrank und Raumteiler.

S1200 AIR-GTB – hängend

Hängende Führung ausschließlich über Deckenschiene – barrierefreier Durchgang ohne Bodenschiene. Nur eine kleine Führungsrolle am Boden hält die Tür in der Spur. Profilansicht vorne und hinten 12 mm.

S1200 AIR-GTB – Pocket

Die Tür fährt in eine bauseitige Mauertasche ein. Mit C S A M A Y . Montagestange: keine Revisionsöffnung nötig, Stopper und Gleittürbremsen nachträglich tauschbar. Laufschiene auf Putz.

AUF EINEN BLICK

- umlaufend schmale Profilansicht 12 mm
- als bodengeführt, hängend oder Pocket einsetzbar
- für Dachschrägen und Ecklösungen geeignet
- große Oberflächen- und Füllungsauswahl
- Rahmen in Sonderfarben erhältlich

KENNZAHLEN

Türbreite	bis 1800 mm / 1400 mm (AIR)
Türhöhe	bis 3500 mm / 3000 mm (AIR)
Türblatt	42 mm
Gewicht	bis 60 kg (AIR) / bis 180 kg
Füllung	4–10 mm
Elemente	Türen, Fixteile

CSAMAY. BONUS

Rahmen in Sonderfarben erhältlich · große Füllungsauswahl · S1200 AIR-GTB hängend auch als Pocket Schiebetür erhältlich – inkl. Csamay Montagestange





raumplus®

Serie 1200 bodengeführt

AUF EINEN BLICK

+ Einsatz als Schrankfront oder Raumteiler
+ Übereck- und Dachschrägen möglich
+ alle Oberflächen der Serie 1200


– Griff erforderlich

KENNZAHLEN

Türbreite	500–1800 mm
Türhöhe	max. 3500 mm
Türgewicht	max. 180 kg
Füllung	4–10 mm
Elemente	beliebig viele






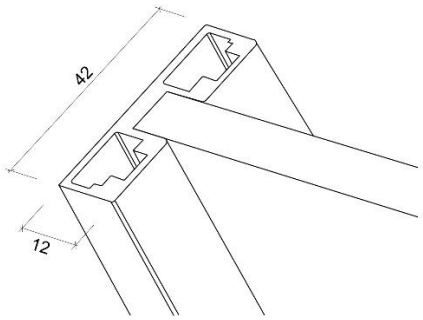




Serie 1200 bodengeführt

HORIZONTALSCHNITT

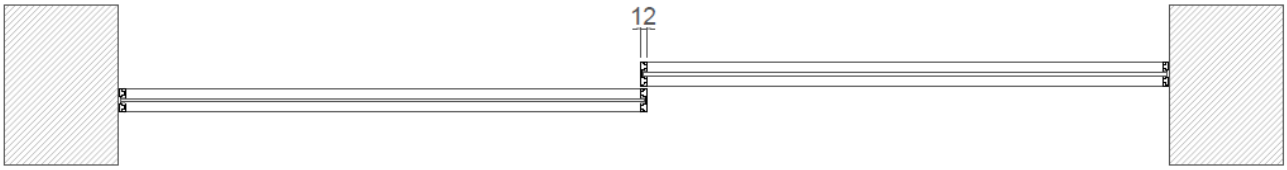


VERTIKALSCHNITT

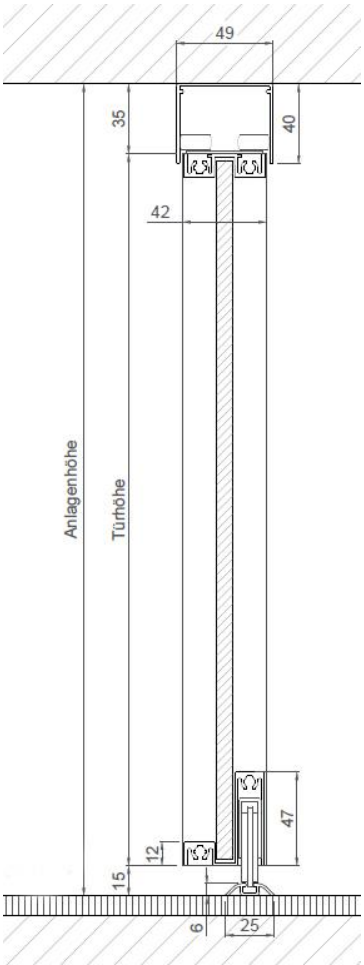


Bodenschiene 1 lfg. aufgelegt

Rückseite der Tür


WEITERE VERTIKALSCHNITTE

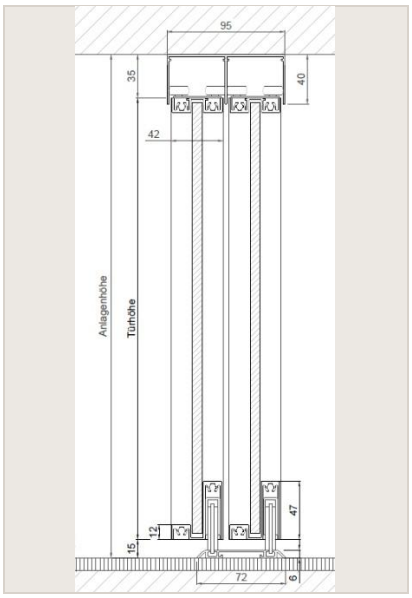


Bodenschiene 2 lfg. aufgelegt

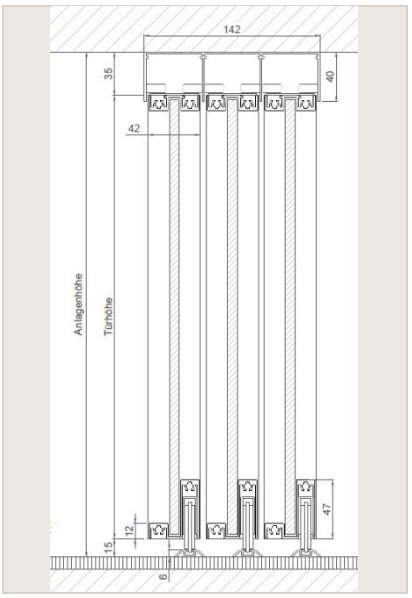


Bodenschiene 3 lfg. aufgelegt

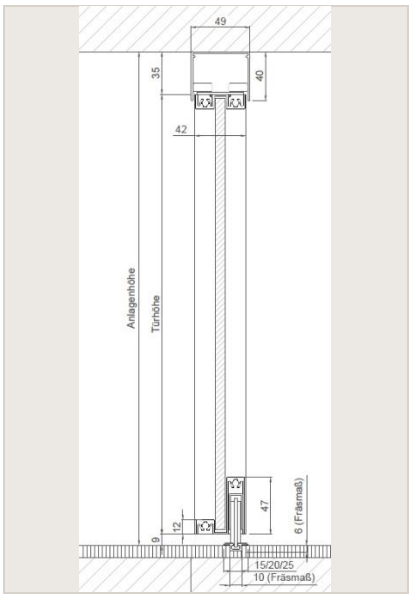


Bodenschiene 1 lfg. zum Einfräsen

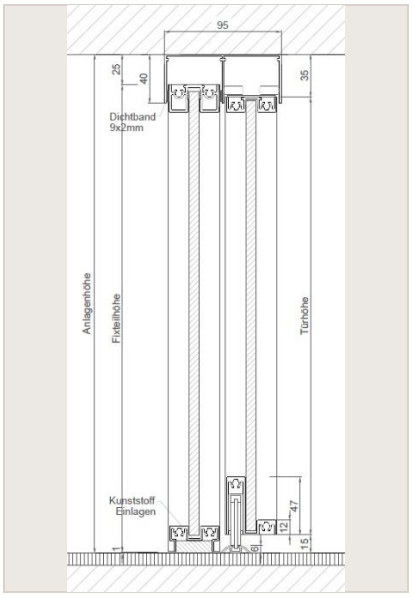

Tür und Fixteil

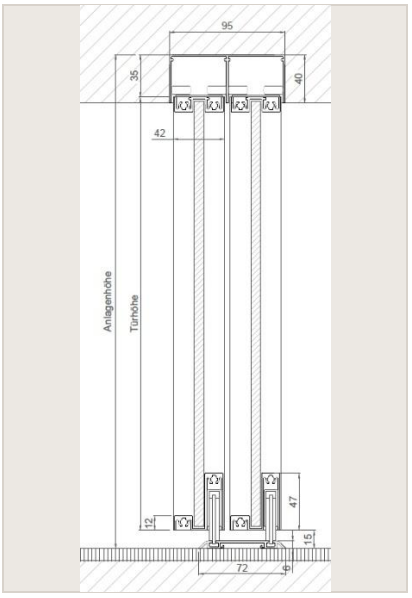

Deckenschiene eingelassen

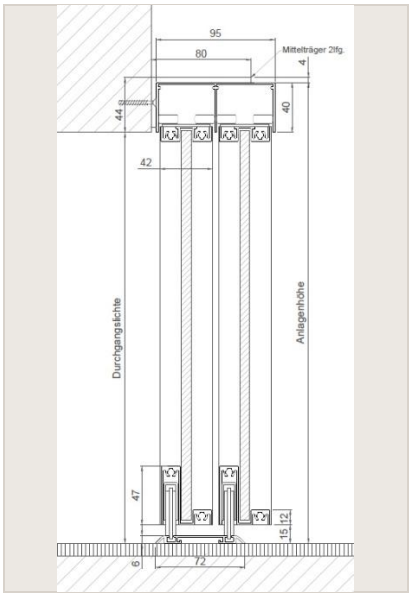

Deckenschiene Wandmontage

raumplus®

Serie 1200 hängend AIR GTB

AUF EINEN BLICK

+ Einsatz als Raumteiler
+ Kombination mit Fixteilen möglich
+ alle Oberflächen der Serie 1200


– Griff erforderlich


KENNZAHLEN

Türbreite	600–1400 mm
Türhöhe	max. 3000 mm
Türgewicht	max. 60 kg
Füllung	4–10 mm
Elemente	beliebig viele






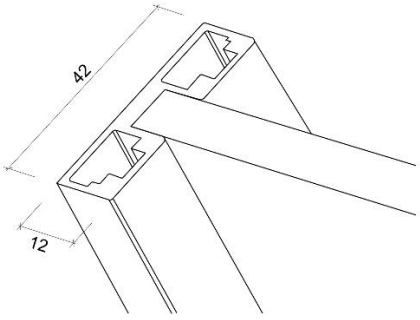

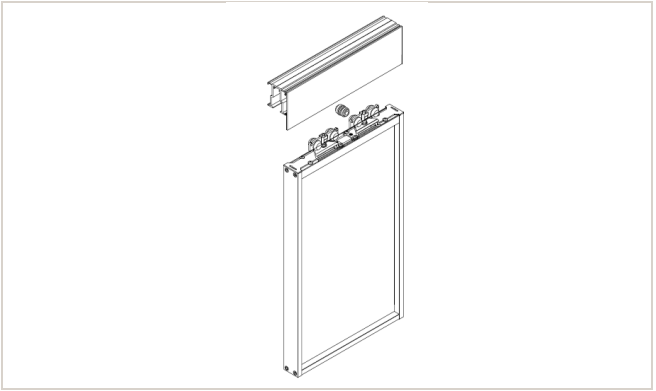


Serie 1200 hängend AIR GTB


VERTIKALSCHNITTE

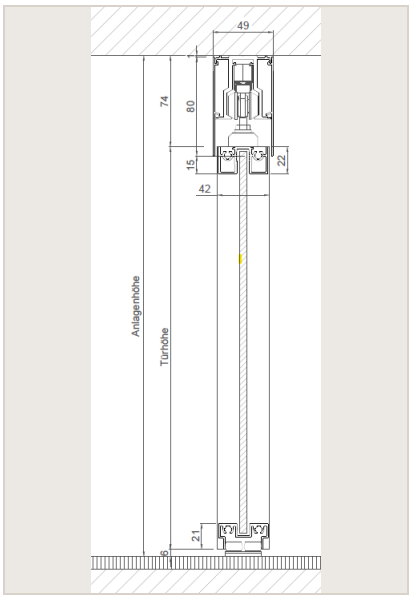


Deckenmontage 1 lfg. auf Putz

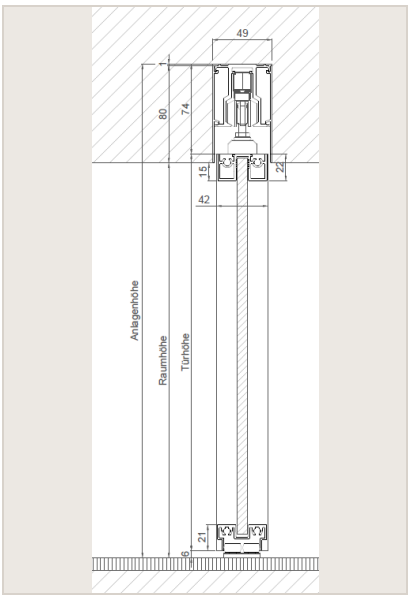


Deckenmontage 1 lfg. eingelassen

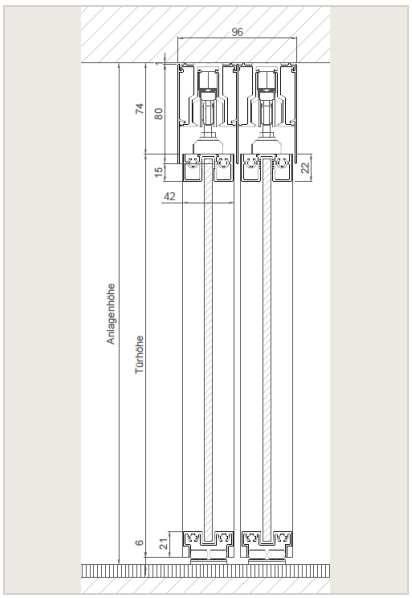


Deckenmontage 2 lfg. auf Putz

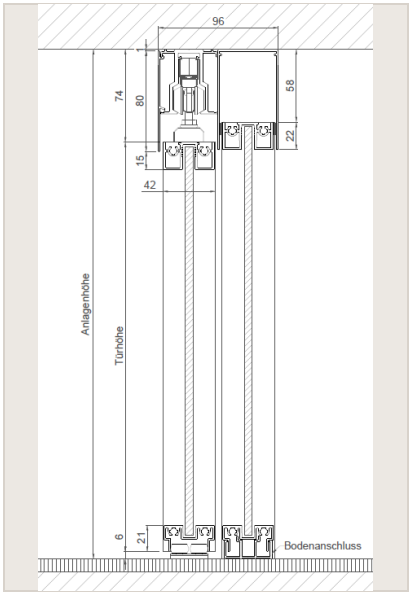

Deckenmontage mit Fixteil

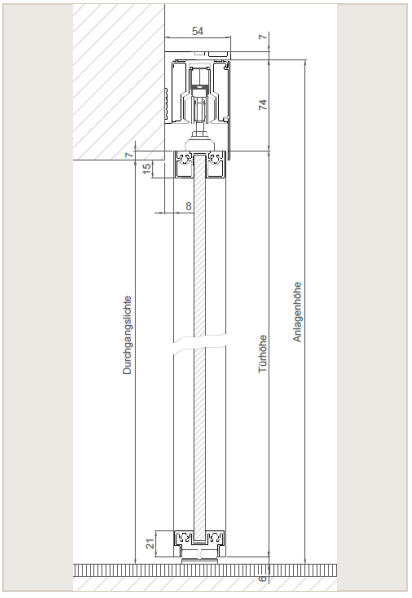

Wandmontage 1 lfg.

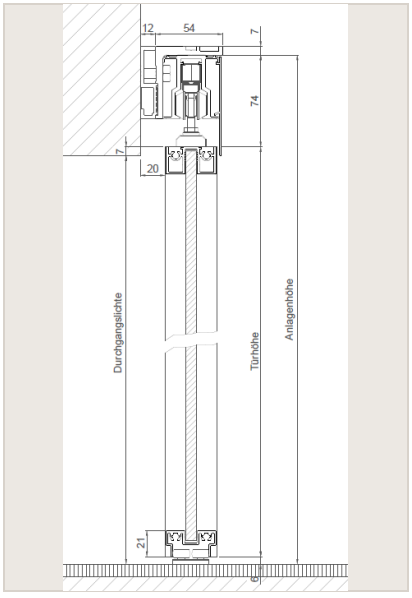

Wandmontage 1 lfg. mit Wanddistanzprofil

raumplus®

Serie 1200 AIR GTB
Pocket Schiebetür

mit C S A M A Y . Montagestange

AUF EINEN BLICK

+ keine Revisionsöffnung notwendig
+ beidseitiger Soft Close
+ alle Oberflächen der Serie 1200

— Laufschiene nur auf Putz möglich
— Tür nicht wandbündig, ragt min. 36mm aus Tasche

KENNZAHLEN

Türbreite	600–1400 mm
Türhöhe	max. 3000 mm
Türgewicht	max. 60 kg
Füllung	4–10 mm
Elemente	1–2 Türen

MONTAGE


Es ist notwendig die Laufschiene vorab zu montieren und erst danach die Mauertasche zu verschließen. Die Tür kann auch nachträglich eingehängt werden.



MONTAGESTANGE




MONTAGESTANGE
IN LAUFSCHIENE

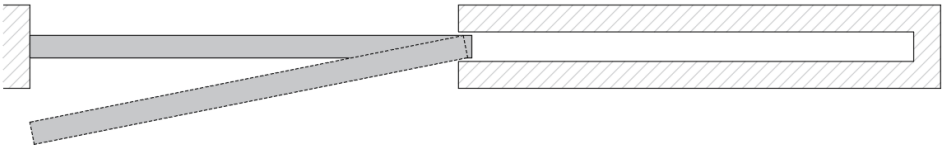




HORIZONTALSCHNITT

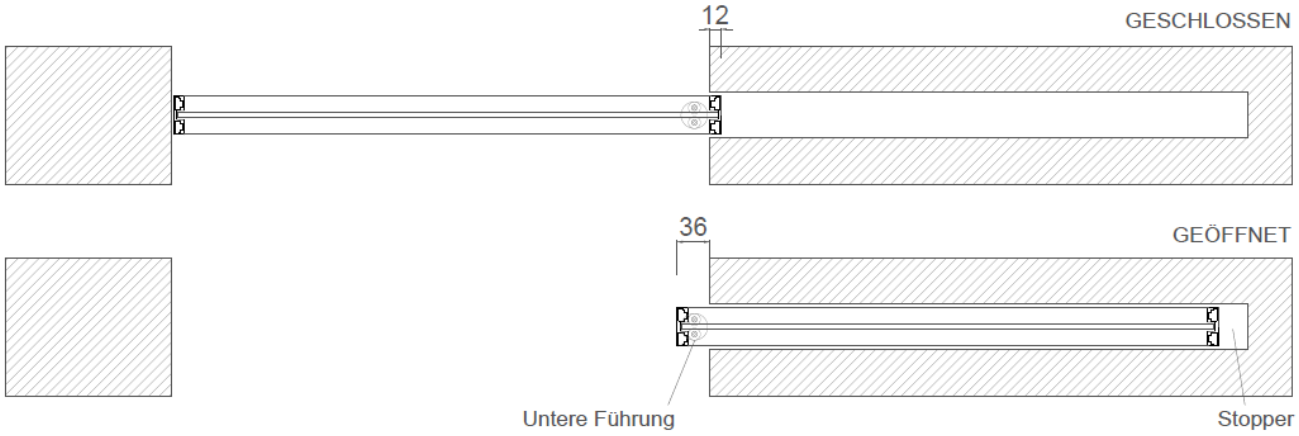

VERTIKALSCHNITT

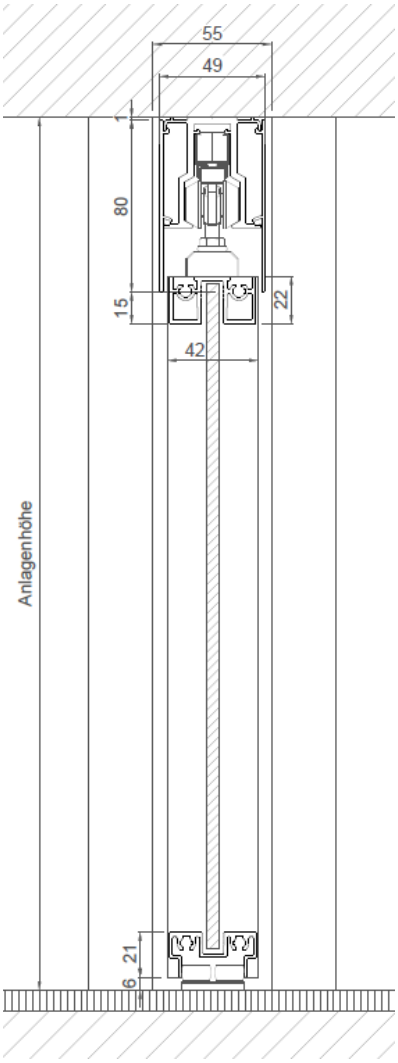

OBERFLÄCHEN

Rahmenfarben

STANDARD
= AUF LAGER



9005.1
Tiefschwarz
Pulverbeschichtet
feinstruktur

9016.3
Verkehrsweiß
Pulverbeschichtet glänzend



C34.0
Dunkelbronze
eloxiert



C32.0
Hellbronze
eloxiert

C0.0
Silber
Eloxiert

SONDERFARBEN ELOXAL
= MIT AUFPREIS + LÄNGERE LIEFERZEIT



C8.0 / C8.4
Schwarz
eloxiert (.0)
eloxiert gebürstet (.4)



C34.0 / C34.4
Dunkelbronze
eloxiert (.0)
eloxiert gebürstet (.4)



C33.0 / C33.4
Mittelbronze
eloxiert (.0)
eloxiert gebürstet (.4)



C32.0 / C32.4
Hellbronze
eloxiert (.0)
eloxiert gebürstet (.4)



C2.0 / C2.4
Hellgold
eloxiert (.0)
eloxiert gebürstet (.4)



C0.0 / C0.4
Silber
eloxiert (.0)
eloxiert gebürstet (.4)

SONDERFARBEN PULVERBESCHICHTET – ALLE RAL FARBEN MÖGLICH
NCS FARBEN AUF ANFRAGE
= MIT AUFPREIS + LÄNGERE LIEFERZEIT

Endungen: .1 feinstruktur · .2 glatt matt · .3 glänzend



9005 .1 / .2 / .3
Tiefschwarz
pulverbeschichtet

9016 .1 / .2 / .3
Verkehrsweiß
pulverbeschichtet



7006 .1 / .2 / .3
Beigegrau
pulverbeschichtet



7039 .1 / .2 / .3
Quarzgrau
pulverbeschichtet



7048.2
Perlmausgrau
pulverbeschichtet
nur glatt matt

1013 .1 / .2 / .3
Perlweiß
pulverbeschichtet



1035.2
Perlbeige
Pulverbeschichtet
nur glatt matt

Farbdarstellungen sind Näherungswerte – verbindliche Bemusterung ausschließlich über Originalmuster.

FÜLLUNGEN

Gläser

ESG Gläser

ESG klar

ESG klar Diamant

ESG Satinato


ESG bronze


ESG grau


ESG dark grey


ESG bronze satiniert


ESG grau satiniert

ESG Diamant satiniert

Stopsol Klar Supersilver


Stopsol Classic Bronze


Stopsol Grau Supersilver

Rillen- und Mesh Gläser


Rillenglas Flutes


Rillenglas Groove


Golden VSG Mesh mittelgrob 02 *


Mesh Sparkling Champagner fein *

Spiegel

Spiegel silber ²


Spiegel bronze ²


Spiegel grau ²

Doppelspiegel silber


Doppelspiegel bronze


Doppelspiegel grau

*Golden Mesh mittelgrob 02: max. 1531 × 2823 mm · Mesh Sparkling Champagner: max. 1531 × 2823 mm
² entweder mit rückseitigem HDF weiß oder als Doppelspiegel / Doppellacobel
Farbdarstellungen sind Näherungswerte – verbindliche Bemusterung ausschließlich über Originalmuster.

FÜLLUNGEN

Gläser

Farbgläser

Lacobel 9010 [2] soft white

Matelac 9010 [2] soft white


Lacobel 9003 [2] white pure



ESG oder ESG Diamant lackiert nach RAL oder NSC
Farbnummer angeben



ESG Diamant satiniert lackiert nach RAL oder NCS
Farbnummer angeben



Rillenglas lackiert nach RAL oder NCS
Farbnummer angeben

VSG Gläser

VSG matt
6mm 32db / 8mm 34db

VSG klar SOUND
Schallschutzglas
6mm 35db / 8mm 37db

VSG matt SOUND
Schallschutzglas
6mm 35db / 8mm 37db

VSG = Verbundsicherheitsglas · SOUND-Varianten mit integrierter Schallschutzfolie
[2] entweder mit rückseitigem HDF weiß oder mit sichtbarer Splitterschutzfolie / Doppellacobel
Farbdarstellungen sind Näherungswerte – verbindliche Bemusterung ausschließlich über Originalmuster.

FÜLLUNGEN

Dekor · Uni Farben

4210
Weiss
FH / MT · 8 / 19 mm

4220
Tonweiss
FH / MT · 8 / 19 mm

5210
Magnolia
FH · 8 / 19 mm

5220
Champagner
FH · 8 / 19 mm



5230
Kaschmir
FH · 8 / 19 mm



5240
Sandgrau
FH · 8 / 19 mm



5250
Basaltgrau
FH · 8 / 19 mm



5260
Nebelgrau
FH · 8 / 19 mm



5270
Silbergrau
FH · 8 / 19 mm



5280
Achatgrau
FH · 8 / 19 mm



5290
Graphitgrau
FH · 8 / 19 mm



5300
Anthrazit
FH · 8 / 19 mm



5310
Schwarz
MP · 8 / 19 mm



5320
Hellgrün
FH · 8 / 19 mm



5330
Dunkelgrün
FH · 8 / 19 mm

8210
Muschelweiss
EM / FH · 19 mm



8220
Steingrau
EM / FH · 19 mm



8230
Nebelgrau
EM / FH · 19 mm



8240
Diamantgrau
EM / FH · 19 mm



8250
Schwarz
EM / FH · 19 mm

FH = Feinhammerschlag MT = matt · MP = Miniperl · EM = Edelmatt / Anti Fingerprint — Angaben je Dekor: verfügbare Füllungsstärken.
Farbdarstellungen sind Näherungswerte – verbindliche Bemusterung ausschließlich über Originalmuster.

Dekornummer CSAMAY.	Hersteller	Dekornummer Hersteller	Dekorname Hersteller	Oberfläche Hersteller
4210	Egger	W913	Kreideweiss	ST9
4210	Egger	W913	Kreideweiss	SM
4220	Egger	W926	Tonweiss	ST9
4220	Egger	W926	Tonweiss	SM
5210	Kaindl	2507	Magnolia	MN
5220	Kaindl	27045	Champagner	MN
5230	Kaindl	27049	Kaschmir	MN
5240	Egger	U745	Sandgrau	ST9
5250	Egger	U730	Basaltgrau	ST9
5260	Egger	U773	Nebelgrau	ST9
5270	Egger	U765	Silbergrau	ST9
5280	Kaindl	2171	Achatgrau	MN
5290	Kaindl	2162	Graphitgrau	PE
5300	Kaindl	2164	Anthrazit	PE
5310	Egger	U997	Schwarz	ST7
5320	Kaindl	22861	Saba Green	MN
5330	Kaindl	25735	Dark Green	MN
8210	Egger	U188	Seashell white	TM/ST9
8220	Egger	U727	Steingrau	TM/ST9
8230	Egger	U773	Nebelgrau	TM/ST9
8240	Egger	U963	Diamantgrau	TM/ST9
	Egger	U997	Schwarz	TM/ST7

FÜLLUNGEN

Dekor · Holz & Beton



6210
Buche gebleicht
ST · 8 / 19 mm



6220
Wildeiche
ST · 8 / 19 mm



6230
Eiche goldbraun
ST+ · 8 / 19 mm



6240
Astfichte
ST · 8 / 19 mm



6250
Eiche natuhell
ST · 8 / 19 mm



6260
Ahorn natur
ST · 8 / 19 mm



6270
Eiche gebleicht
ST · 8 / 19 mm



6280
Eiche hell
ST · 8 / 19 mm



6290
Ulme natur
ST · 8 / 19 mm



6300
Eiche natur
ST · 8 / 19 mm



6310
Walnuss natur
ST · 8 / 19 mm



6320
Nussbaum
ST · 8 / 19 mm



6330
Esche braun
ST · 8 / 19 mm



7210
Beton hellgrau
DP · 8 / 19 mm



7220
Beton schiefergrau
DP · 8 / 19 mm



7230
Beton dunkelgrau
DP · 8 / 19 mm

ST = Holzstruktur · ST+ = Struktur Synchron· DP = Beton gemalt — Angaben je Dekor: verfügbare Füllungsstärken.
Farbdarstellungen sind Näherungswerte – verbindliche Bemusterung ausschließlich über Originalmuster.

Dekornummer CSAMAY.	Hersteller	Dekornummer Hersteller	Dekorname Hersteller	Oberfläche Hersteller
6210	Egger	H1979	Buche Tirol gebleicht	ST9
6220	Kaindl	38932	Wildeiche	AN
6230	Egger	H3183	Halifax Eiche goldbraun	ST37
6240	Kaindl	3396	Astfichte	AN
6250	Egger	H1204	Lugano Esche naturhell	ST19
6260	Egger	H1887	Starnberg Ahorn natur	ST9
6270	Egger	H3152	Vicenza Eiche gebleicht	ST19
6280	Egger	H1398	Denver Eiche hell	ST10
6290	Egger	H1213	Tossini Ulme natur	ST12
6300	Egger	H1372	Aragon Eiche natur	ST22
6310	Egger	H1762	Noce Efesto natur	ST12
6320	Egger	H1740	Biarritz Nussbaum	ST12
6330	Egger	H1227	Abano Esche braun	ST12
7210	Kaindl	44375	Beton Art Perlgrau	DP
7220	Kaindl	44405	Beton Art Schiefergrau	DP
7230	Kaindl	42207	Beton Terragrau	DP

FÜLLUNGEN

Weitere Füllungen

MDF lackiert

Türfüllungen aus MDF, beidseitig lackiert in RAL- oder NCS-Farben nach Wahl. Standardoberfläche matt G30. Füllungsstärke 8 mm oder 19 mm.



RAL / NCS nach Wahl
Farbnummer und Stärke 8 / 19 mm bekanntgeben

Stoffbespannt

Türfüllungen mit textiler Bespannung – auf Trägermaterial kaschiert. Stoff kundenseitig oder aus dem C.Selection Stoffprogramm wählbar. Bei beigestellten Stoffen ist ein Prüfmuster vorab erforderlich.



Stoff kundenseitig
auf Trägerplatte kaschiert



English Dekor Loden
Kollektion lana iV

Digitaldruck

Individuelle Motive als hochauflösender Digitaldruck auf Glasfüllung oder als Folie auf Dekorplatte. Motive nach Kundenvorgabe.



Motiv nach Wahl
auf Glas oder Dekor

Farbdarstellungen sind Näherungswerte – verbindliche Bemusterung ausschließlich über Originalmuster.

Füllung nicht gefunden?

Sie haben Ihre Wunschfüllung nicht gefunden? Sprechen Sie uns gerne an – wir besorgen Ihnen jede erhältliche Füllung gerne.

DETAILS & ZUBEHÖR

Griffe




Griff Quader vertikal
Länge 200 mm · Breite 12 mm



Griff schwebend
Länge 200 mm

Schlösser




Schloss Serie 1200
Drehriegelschloss zum Versperren zweier nebeneinanderstehender Türen



Schloss Serie 1200
Drehriegelschloss zum Versperren einer Tür in den Wandanschluss



Schloss Serie 1200
Drehriegelschloss zum Versperren einer Tür direkt in die Wand



Schloss Serie 1200
Druckriegelschloss zum Versperren zweier hintereinanderstehenden Türen

CSAMAY.

IHR GESAMTANBIETER FÜR INNENTÜREN

Von der Planung bis zur Montage.

Über 40 Jahre Expertise im Glas-Alu-Verbund. Beratung, Bemusterung und technische Planung – direkt aus Gleisdorf, für ganz Österreich.

KONFIGURATOR & ANFRAGE · CSAMAY.COM